

Alimentari
Crijevo za prehrambene proizvode

Za tekuće prehrambene proizvode kao što su pitka voda, pivo, vino, mlijeko, sokovi, životinjske i biljne masnoće i ulja. (osim za masti od peradi) sa max 96 % alkohola. Lako se čisti sa vrcom vodom parom do max 120°C, koristeći uobičajena antibakterijska sredstva.



Standard: D.M. 21-3-73
 Radni tlak: 10 bara
 Rasprskavajući tlak: 30 bara
 Radna temperatura: -15°C do +90°C kratkotrajno do 120°C
 Unutarnji sloj: sintetička guma, bijele boje, glatko bez mirisa i okusa
 Vanjski sloj: sintetička guma, plave boje, glatko
 Oznaka: **91 D.M. 21-3-73 MADE IN ITALY BY ITR-treg**

| Unutarnji -Ø | Stjenka-Ø | Vanjski-Ø | Kg / m | Dužina | Art-Br | Cijena |
|--------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| mm | mm | mm | težina | Rola | Šifra | Kune |
| 10,0 | 4,50 | 19,0 | 0,310 | 40 | | |
| 13,0 | 5,00 | 23,0 | 0,420 | 40 | | |
| 16,0 | 5,00 | 26,0 | 0,490 | 40 | | |
| 19,0 | 6,00 | 31,0 | 0,710 | 40 | | |
| 25,0 | 7,00 | 39,0 | 1,050 | 40 | | |

Milkcord®
Crijevo za prehrambene proizvode

Namijenjeno za mliječne proizvode, životinjske i biljne masnoće i ulja. Za prehrambenu procesnu industriju, i sl. Postojan u odnosu na alkohol do 92%. Isprati prije i poslije uporabe radi sterilizacije unutarnjeg sloja cijevi.




Standard: FDA KVALITETE
 Radni tlak: 10 bara
 Rasprskavajući tlak: 30 bara
 Radna temperatura: -25°C do +80°C kratkotrajno do 120°C
 Unutarnji sloj: Butil, bijele boje, stakleno glatko, bez mirisa i okusa
 Vanjski sloj: EPDM / NBR, plave boje
 Ojačanje: tekstilna vlakna
 Oznaka: **MILKCORD® MILKHOSE PN 10 BAR F.D.A. ONLY FOODSTUFFS**

| Unutarnji -Ø | Stjenka-Ø | Vanjski-Ø | Dužina | Art-Br | Cijena |
|--------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| mm | mm | mm | Rola | Šifra | Kune |
| 32,0 | 6,00 | 44,0 | 40 | | |
| 38,0 | 7,00 | 52,0 | 40 | | |
| 51,0 | 8,00 | 67,0 | 40 | | |
| 63,0 | 10,00 | 83,0 | 40 | | |
| 76,0 | 10,00 | 96,0 | 40 | | |

Milkcord® / SP
Crijevo za usis i tlak prehrambenih fluida

Za tekuće prehrambene proizvode kao što su pitka voda, pivo, vino, mlijeko, sokovi, životinjske i biljne masnoće i ulja. (osim za masti od peradi) sa max 96 % alkohola. Lako se čisti sa vrcom vodom parom do max 120°C, koristeći uobičajena antibakterijska sredstva.

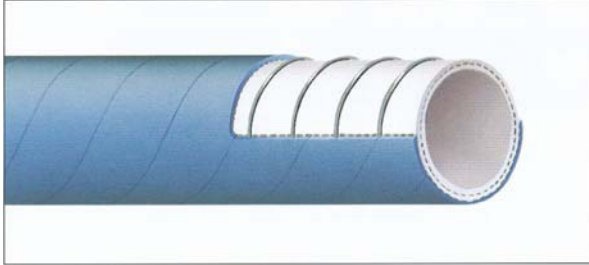

| | |
|----------------------|---|
| Standard: | F DA-Kvaliteta |
| Vakum: | 0,9 bara |
| Radni tlak: | 10 bara |
| Rasprskavajući tlak: | 30 bara |
| Radna temperatura: | -25°C do +80°C kratkotrajno do 120°C |
| Unutarnji sloj: | sintetička guma, bijele boje, glatko bez mirisa i okusa |
| Vanjski sloj: | EPDM / NBR, plave boje, glatko |
| Ojačanje: | spirala od čelične žice i tekstilna platna |
| Oznaka: | I MILKCORD® / SP MILKHOSE S/D - PN 10 BAR F.D.A. ONLY FOODSTUFFS |

| Unutarnji -Ø | Stjenka-Ø | Vanjski-Ø | Dužina | Art-Br | Cijena |
|--------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| mm | mm | mm | Rola | Šifra | Kune |
| 32,0 | 6,00 | 44,0 | 40 | | |
| 38,0 | 7,00 | 52,0 | 40 | | |
| 51,0 | 7,00 | 65,0 | 40 | | |
| 63,0 | 8,00 | 79,0 | 40 | | |
| 76,0 | 8,00 | 92,0 | 40 | | |
| 102,0 | 10,00 | 122,0 | 20 | | |

Armoflex / Food
Termoplastično crijevo za usis i tlak

Termoplastično crijevo za usis i tlak. Za pitku vodu, kao fleksibilne cijevi u sanitarijama na čamcima i brodovima.



| | |
|--------------------|---|
| Standard: | 95 / 3 CE |
| Vakum: | 0,8 bara |
| Radna temperatura: | -15°C do +65°C |
| Unutarnji sloj: | sintetička guma, bijele boje, glatko bez mirisa i okusa |
| Vanjski sloj: | termoplastična, bijele boje, glatko |
| Ojačanje: | Sa spirala od čelične žice |
| Oznaka: | ARMOFLEX / FOOD |

| Unutarnji -Ø | Stjenka-Ø | Vanjski-Ø | Kg / m | PN / bar pri 20°C | Dužina | Cijena |
|--------------|-----------|-----------|--------|-------------------|--------|--------|
| mm | mm | mm | težina | temp. | Rola | Kune |
| 20,0 | 4,00 | 28,0 | 0,390 | 8 | 30 | |
| 25,0 | 4,00 | 33,0 | 0,560 | 8 | 30 | |
| 32,0 | 4,00 | 40,0 | 0,700 | 8 | 30 | |
| 38,0 | 4,50 | 47,0 | 0,820 | 7 | 30 | |
| 51,0 | 5,50 | 62,0 | 1,350 | 5 | 30 | |