


Polyflex
PVC crijevo za komprimirani zrak

Za vodu i zrak; ograničene otpornosti na kemikalije Netoksični PVC. Vrlo visoke kvalitete.

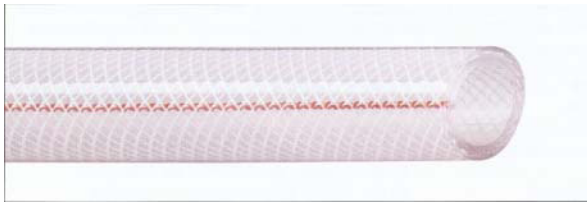


Radni tlak: POLYFLEX NON -TOXIC PB XX BAR
 Po normi 95/3/CE
 Radna temperatura: -20°C do +60°C
 Unutarnji sloj: PVC, transparentna, glatko
 Vanjski sloj: PVC, transparentna, glatko

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	PN / bara pri 20°C	Kg/m	Dužina m	Cijena
mm	mm	mm	doz. Tlak	težina	Rola	Kune
5,0	3,0	11,0	60	0,100	50	
6,0	3,0	12,0	60	0,105	50	
8,0	3,0	14,0	60	0,135	50	
9,0	3,0	15,0	60	0,145	50	
10,0	3,0	16,0	60	0,155	50	
12,0	4,5	21,0	45	0,280	50	
13,0	3,0	19,0	45	0,190	50	
13,0	3,5	20,0	45	0,230	50	
15,0	3,0	21,0	45	0,220	50	
16,0	4,0	24,0	30	0,275	50	
19,0	4,0	27,0	30	0,340	50	
25,0	4,5	34,0	30	0,480	50	
30,0	4,0	38,0	30	0,580	50	
32,0	5,0	42,0	30	0,740	50	
38,0	5,0	48,0	30	0,870	50	
50,0	6,0	62,0	21	1,300	25	

Ariaform / TPU
Poliuretansko crijevo za komprimirani zrak

Namijenjen za pneumatske alate. Dobra postojanost na ulje, benzin, masnoću, slabe kiseline i lužine. Poliestersko ojačanje, lagano i veoma otporno na trošenje.

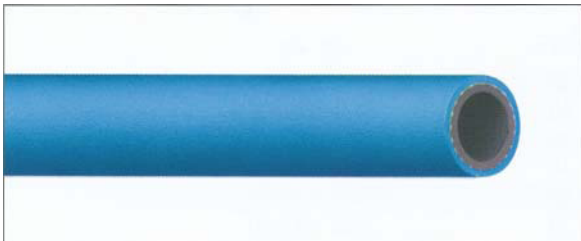

Radni tlak: 20 bar (pri 20°C)
 Rasprskavajući tlak: 60 bar (pri 20°C)
 Radna temperatura: -20°C do +60°C
 Unutarnji sloj: poliuretan, crne boje, glatko
 Vanjski sloj: poliuretan, plave boje, glatko
 Oznaka: ARIAFORM / TPU - MJERE MM - PN 20 BAR


Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Kg/m	Dužina m	Cijena
mm	mm	mm	težina	Rola	Kune
6,0	2,0	10,0	0,070	50	
8,0	2,0	12,0	0,085	50	
9,0	2,0	13,0	0,100	50	
10,0	2,3	14,5	0,115	50	
13,0	2,5	18,0	0,165	50	

Ariaform®
Kompresorsko crijevo


Gumeno crijevo za komprimirani zrak

Radni tlak: 20 bar (25mm 15 bar za zrak)
 Rasprskavajući tlak: 60 bar (25mm 45 bar za zrak)
 Radna temperatura: -20°C do +70°C
 Unutarnji sloj: NR / sintetička guma
 Vanjski sloj: NR / sintetička guma
 Oznaka: C-rARIAFORM® PN 15 BAR PB 45 BAR

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Kg/m	Dužina m	Cijena
mm	mm	mm	težina	Rola	Kune
6,0	4,0	14,0	0,220	50	
8,0	4,0	16,0	0,260	50	
10,0	4,0	18,0	0,300	50	
13,0	4,5	22,0	0,420	50	
16,0	5,0	26,0	0,560	50	
19,0	5,5	30,0	0,720	50	
25,0	5,5	36,0	0,870	50	

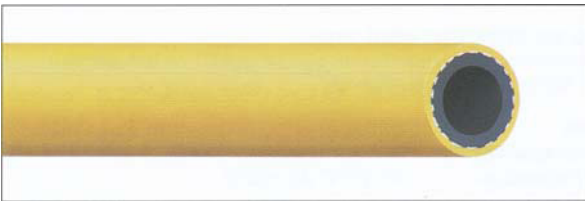Ariaform® / Zuti
Kompresorsko crijevo


Gumeno crijevo za komprimirani zrak

Radni tlak: 20 bar (25mm 15 bar za zrak)
 Rasprskavajući tlak: 60 bar (25mm 45 bar za zrak)
 Radna temperatura: -20°C do +70°C
 Unutarnji sloj: NR / sintetička guma
 Vanjski sloj: NR / sintetička guma / Žute boje
 Oznaka: ARIAFORM® PN 20 — GODINA — PB 60 BAR

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Kg/m	Dužina m	Cijena
mm	mm	mm	težina	Rola	Kune
19,0	5,5	30,0	0,720	50	
25,0	5,5	36,0	0,870	50	

Ariacord® / DIN
Crijevo za komprimirani zrak



Crijevo za zrak, otporno na uljnu maglu, koristi se i za industrijsku vodu.

Standard: DIN 20018
 Radni tlak: 10 bar zrak / 16 bar voda
 Rasprskavajući tlak: 40 bar
 Radna temperatura: -30°C do +50°C
 Unutarnji sloj: SBR, crne boje, glatko
 Vanjski sloj: SBR, crne boje, glatko
 Oznaka: ARIACORD® PN 10/16 DIN 20018 - GODINA - PB 40 BAR

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
32,0	8,0	48,0	40		
35,0	8,0	51,0	40		
42,0	9,0	60,0	40		
53,0	10,0	73,0	40		
76,0	10,0	96,0	40		
102,0	12,0	126,0	20		

PL 2 "SEMPERIT"
Crijevo za zrak i vodu

Gumena cijev za zauljeni komprimirani zrak na radnom tlaku od 10 bara te transport vode na radnom tlaku od 16 bar u svim tipovima industrije.

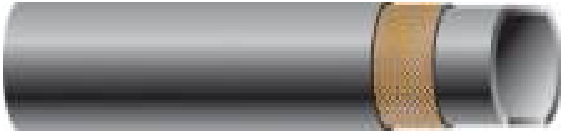

Radni tlak:	20 bara
Po normi	DIN 20018-1:1991
Faktor sigurnosti:	zrak: 4:1 voda: 2,5:1
Radna temperatura:	-30°C do +70°C
Unutarnji sloj:	SBR, glatka, crna, ograničeno uljnootporna
Vanjski sloj:	SBR, glatka, crna, antiabrazivna, otporna na vremenske uvjete, ID > 25 - dojam tkanine
Ojačanje:	sintetička tkanina sa 2 spiralna omota

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Radni pritisak bara		Kg/m težina	Polumjer savijanja mm
			Zrak	Voda		
10,0	5,00	20,0	10	16	0,340	70
13,0	5,00	23,0	10	16	0,400	80
15,0	6,00	27,0	10	16	0,570	100
19,0	6,00	31,0	10	16	0,680	150
25,0	6,00	37,0	10	16	0,860	
25,0	7,00	39,0	10	16	1,000	185
32,0	8,00	48,0	10	16	1,300	210
38,0	8,00	54,0	10	16	1,500	240
53,0	10,00	73,0	10	16	2,450	350
65,0	11,00	87,0	10	16	3,300	450
85,0	12,00	109,0	10	16	4,900	600
105,0	14,00	133,0	10	16	6,800	750

Ariacord® / Zuti
Crijevo za komprimirani zrak

Za komprimirani zrak, otporan na uljnu maglu, i za industrijsku vodu. Za tešku upotrebu korištenja na radilistima, rudnicima i sl.



Standard:	DIN 20018
Radni tlak:	20 bar (63 i 76 mm 12 bar za zrak)
Rasprskavajući tlak:	60 bar
Radna temperatura:	-30°C do +70°C
Unutarnji sloj:	SBR, crne boje, glatko
Vanjski sloj:	SBR / EPDM, žute boje, uzorak
Oznaka:	ARIACORD® AIRVATER ZRAK/VODA PN 20 - PB 60 BAR

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina		Art-Br	Cijena
			Rola	Šifra		
32,0	7,0	46,0	40			
38,0	7,0	52,0	40			
51,0	7,5	66,0	40			
63,0	9,5	82,0	40			
76,0	9,5	95,0	40			

Airbrake DIN 74310
Gumeno crijevo za zračne kočnice prema

Za zračne kočnice na kamionima. Otporan na vremenske utjecaje i trošenje.



Standard:	DIN 74310
Radni tlak:	10 bara
Rasprskavajući tlak:	25 bara
Radna temperatura:	-40°C do +70°C
Unutarnji sloj:	EPDM, crne boje, glatko
Vanjski sloj:	EPDM, crne boje, glatko
Oznaka:	NW DIN 74310 GODINA / KVARTAL

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina		Kg/m težina	Art-Br	Cijena
			Rola	Šifra			
11,0	3,5	46,0	40		0,220		
13,0	6,0	52,0	40		0,490		