

Sprayfire

Visokotlačno crijevo višestruke namjene



Visokotlačno crijevo višestruke namjene

Za vatrogasnu opremu, prskalice za zaštitu u agrikulturi, dušik "Waterjetting". ARMIDE (Twaron) struktura sprečava uvijanje crijeva i olakšava namatanje na vitlo.

Radni tlak:	60 bara
Rasprskavajući tlak:	180 bara
Radna temperatura:	od -20 C° do +70 C°
Unutarnji sloj:	NBR/PVC, crne boje, glatko
Vanjski sloj:	PU/PVC, crne boje, glatko

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Kg/m	Dužina mtr.	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	težina	Rola	Šifra	Kune
10,0	4,50	19,0	0,290	100		
13,0	5,50	24,0	0,470	100		
19,0	6,00	31,0	0,570	60/90		
25,0	6,50	38,0	0,900	60		

Eurolon®

Vinil crijevo za pražnjenje i lako rukovanje



Namijenjeno za navodnjavanje u agrikulturi, za lako i brzo pražnjenje ili punjenje.

Radni tlak:	10 bara
Rasprskavajući tlak:	40 bara
Radna temperatura:	od -10 C° do +60 C°
Unutarnji sloj:	PVC, crne boje, glatko
Vanjski sloj:	PVC, plave boje, glatko


Unutarnji -Ø	PN / bara pri 20°C	Kg/m	Dužina mtr.	Art-Br	Cijena
mm	bara	težina	Rola	Šifra	Kune
1"	7,00	0,165	50		
1-1/4"	7,00	0,200	100		
1-1/2"	7,00	0,230	100		
2"	7,00	0,333	100		
2-1/2"	7,00	0,430	100		
3"	6,00	0,570	100		
4"	6,00	0,865	100		
5"	6,00	1,080	50		
6"	6,00	1,482	50		
8"	4,00	2,020	50		

PYROFLAT® ACC. prEN 1924

Vatrogasno crijevo (crveno)

Vatrogasno crijevo (bijelo) mogućnost isporuke po narudžbi

Sa velikom otpornošću na fizička oštećenja i potpuna mogućnost namatanja.

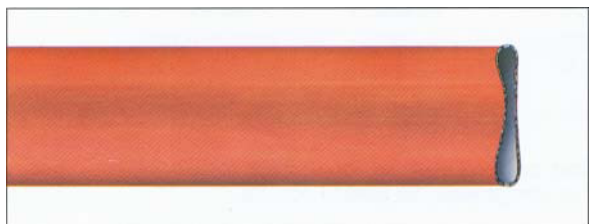

Standard:	prEN 1924
Rasprskavajući tlak:	
Radna temperatura:	
Unutarnji sloj:	sintetička guma, crne boje
Vanjski sloj:	presvučeno poliuretanom u radi bolje otpornosti na trošenje i vremenske utjecaje

Unutarnji -Ø	PN / bara pri 20°C	Kg/m	Dužina mtr.	Art-Br	Cijena
mm	PN / bara	težina	Rola	Šifra	Kune
38	50,00	0,220	20 / 30 / 50 / 100		
50	50,00	0,290	20 / 30 / 50 / 100		
63	50,00	0,390	20 / 30 / 50 / 100		
75	50,00	0,470	20 / 30 / 50 / 100		
102	35,00	0,570	20 / 30 / 50 / 100		

Agriflat

Vatrogasno crijevo, crijevo za vodu i zrak



Vatrogasno crijevo, crijevo za vodu i zrak

također za drenažu i u irigaciji. Otporno na ulje, gorivo, kiseline.

Poliester/poliamidna vlakna visoke čvrstoće. Otporna na vremenske utjecaje, zauzima mali prostor, lako za rukovanje.

Struktura: Visoko kvalitetni NBR / PVC, uprešan sa tekstilom u procesu ekstrudiranja. Vanjski sloj ima dužinski rebrasti uzorak koji služi kao zaštita, te omogućava bolju otpornost na trošenje.

Posebna izrada: Agriflat / **PU** krajnje otporan na trošenje

Radna temperatura: od -20°C do +100°C

Mjere: do 305 mm

Dužina Role: mogućnost isporuke prema zahtjevu i do 200m

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	PN / bara pri 20°C	PB/bar	Kg/m	Dužina m	Cijena
mm	mm	bara	doz. Tlak	težina	Rola	Kune
19,00	2,0	30,0	75	0,160	20 / 100	
25,00	2,0	30,0	75	0,180	20 / 100	
32,00	2,0	20,0	50	0,230	20 / 100	
38,00	2,0	20,0	50	0,280	20 / 100	
52,00	2,2	20,0	50	0,400	20 / 100	
65,00	2,2	20,0	50	0,510	20 / 100	
75,00	2,5	20,0	50	0,680	20 / 100	
90,0	2,80	20,0	50	0,900	20 / 100	
102,0	2,80	20,0	50	1,000	20 / 100	
127,0	3,00	16,0	40	1,400	20 / 100	
152,0	3,00	14,0	35	1,700	20 / 50	

Inducord® / stakleno vlakno

Toplinski izolirano crijevo izvana



Toplinski otporno crijevo za rashladni sustav, sa vanjskim slojem od staklenih vlakana. Crijevo za vodu sa zaštitom od utjecaja visokih temperatura, za peći za taljenje, željezare, tvornice stakla, rad na terenu gdje se javljaju utjecaji visokih temperatura okoline.

Radni tlak: 20 bara

Rasprskavajući tlak: 60 bara

Radna temperatura: do + 100°C voda,
do + 450°C toplina vanjskog zračenja

Unutarnji sloj: EPDM, bijele boje, električki izolirano, glatko

Vanjski sloj: Oplet od staklenih vlakana, bijele boje

Ojačanje: Tekstilna vlakna

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina m	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
13,00	6,0	25,0	40		
19,00	6,0	31,0	40		
25,00	7,0	39,0	40		
32,00	8,0	48,0	40		
38,00	10,0	58,0	40		
40,00	8,5	57,0	40		
42,00	9,0	60,0	40		
45,0	8,50	62,0	40		
50,0	10,00	70,0	40		
76,0	10,00	96,0	40		

Inducord® / TC

Crijevo za čišćenje tankova



Dizajnirano za čišćenje tankova upotrebom okretne glave. Zbog specijalne izrade crijeva ne dolazi do njegovog rastezanja prilikom rada. Crijevo je označeno žutim prstenom svakih 5 metara.

Radni tlak:	20 bar
Rasprskavajući tlak:	60 bar
Radna temperatura:	od -30°C do +95°C
Unutarnji sloj:	EPDM, crno, glatko
Vanjski sloj:	Sintetička guma, crno, glatko
Umetci:	Pojačano tekstilno pletivo i dvije žice

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina m	Kg / m	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	težina	Šifra	Kune
38,0	8,00	54,0	60	1,55		
51,0	8,00	67,0	60	1,90		

Dehatherm®

Crijevo za višestruku namjenu.



Za vodu, zrak, mineralna ulja i masti (do 40°)/c, aromata).
Oznaka: DEHATHERM® 10 BAR - < 106 f2 M

Radni tlak:	10 bara
Rasprskavajući tlak:	30 bara
Radna temperatura:	od -20°C do +80°C, za vodu, kratkoročno do +120°C
Unutarnji sloj:	NBR, crne boje, glatko
Vanjski sloj:	CR, smeđe boje, otporan na trošenje
Električni otpor:	< 106 Ω

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina m	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
10,0	5,00	20,0	40		
13,0	5,00	23,0	40		
19,0	5,00	29,0	40		
22,0	5,00	32,0	40		
25,0	5,00	35,0	40		
28,0	5,00	38,0	40		
30,0	5,50	41,0	40		
32,0	6,00	44,0	40		
40,0	7,00	54,0	40		
42,0	8,00	58,0	40		
45,0	8,00	61,0	40		
50,0	9,00	68,0	40		
60,0	10,00	80,0	40		
80,0	11,00	102,0	40		
90,0	11,00	112,0	10		

Inducorde / Lancia

Industrijsko crijevo za vodu sa koničnim završetkom




Za čišćenje podova i brodskih paluba.
Konični završetak se lako zatvori rukom što omogućava laku regulaciju

Radni tlak:	10 bara
Rasprskavajući tlak:	30 bara
Radna temperatura:	od -20°C do +80°C
Unutarnji sloj:	Sintetička guma, crno, glatko
Vanjski sloj:	Sintetička guma, crno, glatko

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina m	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
38,0	6,00	50,00	15 / 20 / 25		

Armoflex

Termoplastično crijevo za usis i tlak

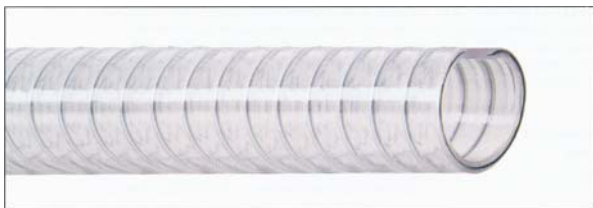

Za vodu, pitku vodu, mulj, gnojivo, industrijska čišćenja i sl., pri težim radnim zahtjevima. Vrlo flek i otporna na spljoštavanje, netoksična (bez kadmija i olova).

Vakum: 0,9 bara
 Radna temperatura: od -15°C do +60°C
 Struktura: termoplastična, transparentna boja, glatka sa met spiralom
 U ponudi također: **Armoflex / oil** (ulje)
Armoflex / PU ekstremno otporan na trošenje

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	PN / bara pri 20°C	Kg/m	Dužina m	Cijena
mm	mm	mm	doz. Tlak	težina	Rola	Kune
10,0	3,0	16,0	10,0	0,180	30	
12,0	3,0	18,0	9,0	0,190	30	
14,0	3,0	20,0	9,0	0,230	30	
16,0	3,0	22,0	9,0	0,260	30	
18,0	3,5	25,0	8,0	0,300	30	
20,0	3,5	27,0	8,0	0,340	30	
25,0	4,0	33,0	8,0	0,520	30	
32,0	4,0	40,0	8,0	0,660	30	
38,0	4,5	47,0	7,0	0,800	30	
40,0	5,0	50,0	7,0	0,950	30	
45,0	5,0	55,0	6,0	1,150	30	
51,0	5,5	62,0	5,0	1,350	30	
60,0	6,0	72,0	5,0	1,750	30	
63,0	6,0	75,0	5,0	1,800	30	
76,0	6,5	89,0	4,0	2,300	30	
80,0	6,5	93,0	4,0	2,580	30	
90,0	7,0	104,0	4,0	2,950	20	
102,0	7,5	117,0	3,0	3,750	20	
127,0	8,0	143,0	3,0	4,800	20	
152,0	9,0	170,0	2,0	6,500	20	

Calorform

Crijevo za vodu



Gumeno crijevo za vruću vodu, crni glatki EPDM, sa žutom trakom po dužini, otporan na atmosferske utjecaje.

Radni tlak: 15 bara
 Rasprskavajući tlak: 45 bara
 Radna temperatura: od -40 C° do +100 C°
 Unutarnji sloj: EPDM, crne boje, glatko
 Vanjski sloj: EPDM, crne boje, glatko sa dvije žute crte po dužini

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Kg/m	Dužina mtr.	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	težina	Rola	Šifra	Kune
10,0	3,50	17,0	0,200	40		
13,0	3,50	20,0	0,240	40		
16,0	3,50	23,0	0,280	40		
19,0	3,75	26,5	0,330	40		
25,0	4,00	33,0	0,450	40		

Inducord®
Crijevo za vodu za industrijsku primjenu

Namijenjeno za industrijsku vodu, gnoj, otpadne vode.



Radni tlak: 10 bar (L.W. 254 mm 6 bar)
 Rasprskavajući tlak: 30 bar (L.W. 254 mm 18 bar)
 Radna temperatura: od -30°C do +80°C
 Unutarnji sloj: SBR, crne boje, glatko
 Vanjski sloj: SBR, crne boje, uzorak materijala

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina m	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
22,0	4,00	30,00	40		
25,0	5,00	35,00	40		
28,0	5,00	38,00	40		
32,0	5,50	43,00	40		
35,0	5,50	46,00	40		
38,0	6,00	50,00	40		
40,0	5,50	53,00	40		
42,0	5,50	55,00	40		
45,0	7,00	59,00	40		
48,0	6,50	61,00	40		
50,0	7,00	64,00	40		
60,0	7,00	74,00	40		
63,0	8,00	79,00	40		
70,0	7,00	84,00	40		
76,0	7,00	90,00	40		
80,0	8,00	96,00	40		
90,0	8,00	106,00	40		
102,0	8,00	118,00	40		
110,0	9,00	128,00	20		
127,0	9,00	145,00	20		
152,0	11,00	174,00	20		
203,0	11,00	225,00	20		
254,0	10,50	275,00	10		

Crijeva za vruću vodu/paru

Tubimar® / Lloyds

Crijevo za auspuhe brodskih motora.

Oznaka: ITALY SCAMO/SP MARINE WET EXHAUST APPROVED LLOYD'S REGISTER
0474 R.I.NA. SAE J 2006:03 R2-1S0 13363:04 TIP 2 CLASS B



Standard: Lloyds Register - 0474 R.I.NA
 Rasprskavajući tlak: >2,5bar
 Vakum: 0,3 Bar
 Radna temperatura: od -30°C do +85°C
 Unutarnji sloj: NBR, crne boje, glatko
 Vanjski sloj: CR/Neopren, crne boje, valovita
 Ojačanje: sa 2 spirale od čelične žice, tekstilana

Unutarnji -Ø	Dužina m	Polumjer savijanja	Art-Br	Cijena
mm	Rola	mm	Šifra	Kune
40,0	20,00	80		
45,0	20,00	90		
51,0	20,00	100		
60,0	20,00	120		
76,0	20,00	150		
90,0	20,00	180		
102,0	20,00	200		
127,0	20,00	250		

Radiacord®

Crijevo za rashladne tekućine

Za pumpe na motorima i strojevima, toplu vodu kod nižih tlakova. Otporan na sredstva za zaštitu od zamrzavanja.



Radni tlak: 4 bara
 Rasprskavajući tlak:
 Vakum:
 Radna temperatura: od -30°C do +110°C
 Unutarnji sloj: EPDM, crne boje, glatko
 Vanjski sloj: EPDM, crne boje, glatko
 Oznaka: **RADIACORD® PN 4 BAR MAX. 110° C**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina m	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
22,0	3,50	29,0	40		
25,0	3,50	32,0	40		
28,0	3,50	35,0	40		
30,0	4,00	38,0	40		
32,0	3,50	39,0	40		
35,0	3,50	42,0	40		
38,0	3,50	45,0	40		
40,0	3,50	47,0	40		
42,0	3,50	49,0	40		
45,0	4,00	53,0	40		
48,0	4,00	56,0	40		
50,0	4,50	59,0	40		
60,0	5,00	70,0	40		
63,0	5,00	73,0	40		
76,0	4,00	84,0	40		
90,0	4,00	98,0	20		
102,0	4,00	110,0	40		
110,0	6,00	122,0	20		

Radiacord® / DIN
Crijevo za rashladne tekućine


Crijevo za rashladne tekućine

Za pumpe na motorima i strojevima, toplu vodu kod nižih tlakova. Otporan na sredstva za zaštitu od zamrzavanja i korozije.

Radni tlak:	4 bara
Rasprskavajući tlak:	12 bara
Vakum:	
Radna temperatura:	od -30°C do +130°C
Unutarnji sloj:	EPDM, crne boje, glatko
Vanjski sloj:	CR, crne boje, glatko
Oznaka:	E:= DIN 73411 NW X PROMJER P GODINA / KVARTAL e Unutarnji mm Stijena mm o Vanjski mm

Unutarnji -Ø	Stijena-Ø	Vanjski-Ø	Dužina m	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
10,0	3,00	16,0	40 / 1 m		
13,0	3,50	20,0	40 / 1 m		
15,0	3,50	22,0	40 / 1 m		
18,0	3,50	25,0	40 / 1 m		
20,0	3,50	27,0	40 / 1 m		
22,0	3,50	29,0	40 / 1 m		
25,0	3,50	32,0	40 / 1 m		
28,0	4,00	36,0	40 / 1 m		
30,0	4,00	38,0	40 / 1 m		
32,0	4,00	40,0	40 / 1 m		
35,0	4,00	43,0	40 / 1 m		
38,0	5,00	48,0	40 / 1 m		
40,0	5,00	50,0	40 / 1 m		
42,0	5,00	52,0	40 / 1 m		
45,0	5,00	55,0	40 / 1 m		
48,0	5,00	58,0	40 / 1 m		
50,0	5,00	60,0	40 / 1 m		
55,0	5,00	65,0	40 / 1 m		
60,0	5,00	70,0	40 / 1 m		
65,0	5,00	75,0	40 / 1 m		
70,0	5,00	80,0	40 / 1 m		
75,0	5,00	85,0	40 / 1 m		
80,0	5,00	90,0	40 / 1 m		
90,0	6,00	102,0	40 / 1 m		
100,0	6,00	112,0	20 / 1 m		
110,0	6,00	122,0	20 / 1 m		
120,0	7,00	134,0	20 / 1 m		

Crijeva za vruću vodu/paru

DS1 "SEMPERIT"

Crijevo za paru i vruću vodu

Gumena cijev za paru i vruću vodu prema DIN 2825.
Elektroprovodljivo $R < 106 \Omega$.



Radni tlak:	zasićena para: 18 vruća voda: 55
Po normi	DIN 2825
Faktor sigurnosti:	para: 10:1 voda: 3,15:1
Radna temperatura:	zas. para: do 210°C vruća voda: do 120°C
Unutarnji sloj:	EPDM, glatka, crna, elektroprovodljiva
Vanjski sloj:	EPDM, crna, glatka, elektroprovodljiva, dojam tkanine
Ojačanje:	dva žičana opleta

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Radni pritisak bara		Kg/m	Polumjer savijanja
mm	mm	mm	Para	Vruća Voda	težina	mm
13,0	6,00	25,0	18	55	0,550	80
16,0	6,00	28,0	18	55	0,600	90
19,0	6,00	31,0	18	55	0,700	110
19,0	7,00	33,0	18	55	0,850	110
25,0	7,50	40,0	18	55	1,100	180
32,0	8,00	48,0	18	55	1,550	250
38,0	8,00	54,0	18	55	1,800	300
40,0	9,00	58,0	18	55	2,100	330
50,0	8,00	66,0	18	55	2,400	390
50,0	9,00	68,0	18	55	2,650	420
50,8	9,00	68,8	18	55	2,650	420
60,0	10,00	80,0	18	55	3,450	500
63,5	10,00	83,5	18	55	3,550	540
75,0	10,00	95,0	18	55	4,900	650

DS3 "SEMPERIT"

Crijevo za paru i vruću vodu

Gumena cijev za transport zasićene pare i vruće vode. Dobra otpornost na komercijalne deterdžente. Posebno pogodna za industriju.




Radni tlak:	zasićena para: 6 vruća voda: 18
Faktor sigurnosti:	para: 10:1 voda: 3,15:1
Radna temperatura:	zas. para: do 164°C vruća voda: do 95°C
Unutarnji sloj:	SBR/EPDM, glatka, crna, antistatička
Vanjski sloj:	SBR/NBR, crvena, glatka, ograničeno uljnotopna, dojam tkanine
Ojačanje:	tekstilni oplet

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Radni pritisak bara		Kg/m	Polumjer savijanja
mm	mm	mm	Para	Vruća Voda	težina	mm
13,0	5,00	23,0	6	18	0,350	80
16,0	6,00	28,0	6	18	0,550	95
19,0	6,00	31,0	6	18	0,600	115
25,0	7,00	39,0	6	18	0,900	150
32,0	7,00	46,0	6	18	1,050	195
38,0	9,00	56,0	6	18	1,650	230
50,0	10,00	70,0	6	18	2,400	300

Polyflex

PVC crijevo za komprimirani zrak

Za vodu i zrak; ograničene otpornosti na kemikalije Netoksični PVC. Vrlo visoke kvalitete.

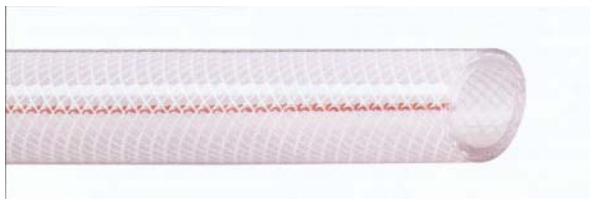


Radni tlak: POLYFLEX NON -TOXIC PB XX BAR
 Po normi 95/3/CE
 Radna temperatura: -20°C do +60°C
 Unutarnji sloj: PVC, transparentna, glatko
 Vanjski sloj: PVC, transparentna, glatko

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	PN / bara pri 20°C	Kg/m	Dužina m	Cijena
mm	mm	mm	doz. Tlak	težina	Rola	Kune
5,0	3,0	11,0	60	0,100	50	
6,0	3,0	12,0	60	0,105	50	
8,0	3,0	14,0	60	0,135	50	
9,0	3,0	15,0	60	0,145	50	
10,0	3,0	16,0	60	0,155	50	
12,0	4,5	21,0	45	0,280	50	
13,0	3,0	19,0	45	0,190	50	
13,0	3,5	20,0	45	0,230	50	
15,0	3,0	21,0	45	0,220	50	
16,0	4,0	24,0	30	0,275	50	
19,0	4,0	27,0	30	0,340	50	
25,0	4,5	34,0	30	0,480	50	
30,0	4,0	38,0	30	0,580	50	
32,0	5,0	42,0	30	0,740	50	
38,0	5,0	48,0	30	0,870	50	
50,0	6,0	62,0	21	1,300	25	

Ariaform / TPU

Poliuretansko crijevo za komprimirani zrak

Namijenjen za pneumatske alate. Dobra postojanost na ulje, benzin, masnoću, slabe kiseline i lužine. Poliestersko ojačanje, lagano i veoma otporno na trošenje.

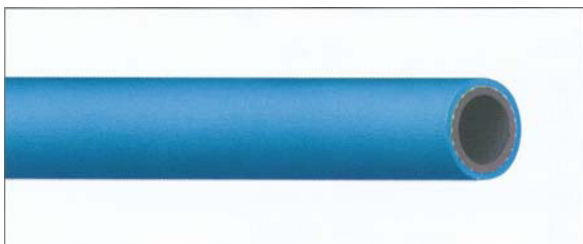

Radni tlak: 20 bar (pri 20°C)
 Rasprskavajući tlak: 60 bar (pri 20°C)
 Radna temperatura: -20°C do +60°C
 Unutarnji sloj: poliuretan, crne boje, glatko
 Vanjski sloj: poliuretan, plave boje, glatko
 Oznaka: ARIAFORM / TPU - MJERE MM - PN 20 BAR

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Kg/m	Dužina m	Cijena
mm	mm	mm	težina	Rola	Kune
6,0	2,0	10,0	0,070	50	
8,0	2,0	12,0	0,085	50	
9,0	2,0	13,0	0,100	50	
10,0	2,3	14,5	0,115	50	
13,0	2,5	18,0	0,165	50	

Ariaform®
Kompresorsko crijevo

Gumeno crijevo za komprimirani zrak




Radni tlak: 20 bar (25mm 15 bar za zrak)
 Rasprskavajući tlak: 60 bar (25mm 45 bar za zrak)
 Radna temperatura: -20°C do +70°C
 Unutarnji sloj: NR / sintetička guma
 Vanjski sloj: NR / sintetička guma
 Oznaka: C-rARIAFORM® PN 15 BAR PB 45 BAR

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Kg/m	Dužina m	Cijena
mm	mm	mm	težina	Rola	Kune
6,0	4,0	14,0	0,220	50	
8,0	4,0	16,0	0,260	50	
10,0	4,0	18,0	0,300	50	
13,0	4,5	22,0	0,420	50	
16,0	5,0	26,0	0,560	50	
19,0	5,5	30,0	0,720	50	
25,0	5,5	36,0	0,870	50	

Ariaform® / Zuti
Kompresorsko crijevo

Gumeno crijevo za komprimirani zrak

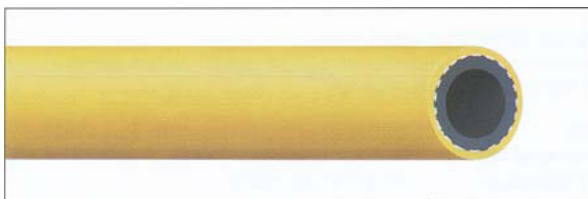

Radni tlak: 20 bar (25mm 15 bar za zrak)
 Rasprskavajući tlak: 60 bar (25mm 45 bar za zrak)
 Radna temperatura: -20°C do +70°C
 Unutarnji sloj: NR / sintetička guma
 Vanjski sloj: NR / sintetička guma / Žute boje
 Oznaka: ARIAFORM® PN 20 — GODINA — PB 60 BAR

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Kg/m	Dužina m	Cijena
mm	mm	mm	težina	Rola	Kune
19,0	5,5	30,0	0,720	50	
25,0	5,5	36,0	0,870	50	

Ariacord® / DIN
Crijevo za komprimirani zrak

Crijevo za zrak, otporno na uljnu maglu, koristi se i za industrijsku vodu.



Standard: DIN 20018
 Radni tlak: 10 bar zrak / 16 bar voda
 Rasprskavajući tlak: 40 bar
 Radna temperatura: -30°C do +50°C
 Unutarnji sloj: SBR, crne boje, glatko
 Vanjski sloj: SBR, crne boje, glatko
 Oznaka: ARIACORD® PN 10/16 DIN 20018 - GODINA - PB 40 BAR

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
32,0	8,0	48,0	40		
35,0	8,0	51,0	40		
42,0	9,0	60,0	40		
53,0	10,0	73,0	40		
76,0	10,0	96,0	40		
102,0	12,0	126,0	20		

Crijeva za zrak

PL 2 "SEMPERIT"

Crijevo za zrak i vodu

Gumena cijev za zauljeni komprimirani zrak na radnom tlaku od 10 bara te transport vode na radnom tlaku od 16 bar u svim tipovima industrije.



Radni tlak:	20 bara
Po normi	DIN 20018-1:1991
Faktor sigurnosti:	zrak: 4:1 voda: 2,5:1
Radna temperatura:	-30°C do +70°C
Unutarnji sloj:	SBR, glatka, crna, ograničeno uljootporna
Vanjski sloj:	SBR, glatka, crna, glatka, antiabrazivna, otporna na vremenske uvjete, ID > 25 - dojam tkanine
Ojačanje:	sintetička tkanina sa 2 spiralna omota

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Radni pritisak bara		Kg/m	Polumjer savijanja
mm	mm	mm	Zrak	Voda	težina	mm
10,0	5,00	20,0	10	16	0,340	70
13,0	5,00	23,0	10	16	0,400	80
15,0	6,00	27,0	10	16	0,570	100
19,0	6,00	31,0	10	16	0,680	150
25,0	6,00	37,0	10	16	0,860	
25,0	7,00	39,0	10	16	1,000	185
32,0	8,00	48,0	10	16	1,300	210
38,0	8,00	54,0	10	16	1,500	240
53,0	10,00	73,0	10	16	2,450	350
65,0	11,00	87,0	10	16	3,300	450
85,0	12,00	109,0	10	16	4,900	600
105,0	14,00	133,0	10	16	6,800	750

Ariacord® / Zuti

Crijevo za komprimirani zrak

Za komprimirani zrak, otporan na uljnu maglu, i za industrijsku vodu. Za tešku upotrebu korištenja na radilistima, rudnicima i sl.



Standard:	DIN 20018
Radni tlak:	20 bar (63 i 76 mm 12 bar za zrak)
Rasprskavajući tlak:	60 bar
Radna temperatura:	-30°C do +70°C
Unutarnji sloj:	SBR, crne boje, glatko
Vanjski sloj:	SBR / EPDM, žute boje, uzorak
Oznaka:	ARIACORD® AIRNVATER ZRAK/VODA PN 20 - PB 60 BAR

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
32,0	7,0	46,0	40		
38,0	7,0	52,0	40		
51,0	7,5	66,0	40		
63,0	9,5	82,0	40		
76,0	9,5	95,0	40		

Airbrake DIN 74310

Gumeno crijevo za zračne kočnice prema

Za zračne kočnice na kamionima. Otporan na vremenske utjecaje i trošenje.



Standard:	DIN 74310
Radni tlak:	10 bara
Rasprskavajući tlak:	25 bara
Radna temperatura:	-40°C do +70°C
Unutarnji sloj:	EPDM, crne boje, glatko
Vanjski sloj:	EPDM, crne boje, glatko
Oznaka:	NW DIN 74310 GODINA / KVARTAL

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Kg/m	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	težina	Šifra	Kune
11,0	3,5	46,0	40	0,220		
13,0	6,0	52,0	40	0,490		

Crijeva otporna na mehaničko trošenje

Turbocord®

Crijeva za ispuhivanje pijeska

Sa svojstvima vrlo otpornim na fizičko trošenje.



Radni tlak: 12 bar (d 50mm = 10 bar)
 Rasprskavajući tlak: 36 bar (e) 50mm = 30 bar
 Radna temperatura: -30°C do +80°C
 Električni otpor: < 10/6 Ω
 Trošenje: 60 - 70 mm3 prema DIN 53516
 Unutarnji sloj: NR, crne boje, glatko
 Vanjski sloj: NR/SBR, crne boje, glatko
 Oznaka: **TURBOCORD® ABRIEB**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
13,0	7,00	27,0	40		
19,0	7,00	33,0	40		
25,0	7,00	39,0	40		
32,0	8,00	48,0	40		
38,0	8,50	55,0	40		
42,0	9,00	60,0	40		
50,0	10,00	70,0	40		

Turboflex®

Usisno crijevo za pjeskarenje

Takoder namijenjeno za šljunak i blato, sa svojstvima otpornim na fizidko trošenje.



Radni tlak: 4 bara
 Rasprskavajući tlak: 12 bara
 Radna temperatura: -30°C do +80°C
 Električni otpor:
 Ojačanje: spirala od čelične žice i bakrena žica
 Unutarnji sloj: paragummi, smeđe boje, glatko
 Vanjski sloj: SBR/NR, crne boje, glatko
 Oznaka: **TURBOFLEX® S/D PN 4 BAR**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
51,0	6,50	64,0	40		
63,0	6,50	76,0	40		
76,0	7,50	91,0	40		
102,0	8,00	118,0	20		
125,0	8,00	141,0	20		
152,0	10,50	173,0	20		

Betuncord® / 10

Crijevo za ubrizgavanje betona

Namijenjeno za žbuku i druge mokre abrazivne medije.



Radni tlak: 10 bara
 Rasprskavajući tlak: 30 bara
 Radna temperatura: -30°C do +80°C
 Električni otpor: < 10/6 Ω
 Ojačanje:
 Unutarnji sloj: NR/SBR, crne boje, glatko
 Vanjski sloj: NR /SBR, crne boje, glatko
 Oznaka: **BETONCORD® CONCRETE / BETON PN 10 BAR**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
60,0	10,00	80,0	10 / 40		
63,0	13,50	90,0	40		

Crijeva otporna na mehaničko trošenje

Betuncord® / 40

Crijevo za ubrizgavanje betona

Namijenjeno za žbuku i druge mokre abrazivne medije.



Radni tlak: 40 bara
 Rasprskavajući tlak: 120 bara
 Radna temperatura: -30°C do +80°C
 Električni otpor: < 10/6 Ω
 Trošenje: 100 mm³ prema DIN 53516
 Unutarnji sloj: NR, crne boje, glatko
 Vanjski sloj: NR/SBR, crne boje, glatko
 Oznaka: **BETUNCORD® CONCRETE / BETON**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
25,0	7,00	39,0	40		
35,0	7,00	49,0	40		
38,0	8,00	54,0	40		
50,0	9,00	68,0	40		
63,0	11,00	85,0	40		

Silocord®

Crijevo za prijenos cementa

Namijenjeno za cement, vapno u prahu, stočnu hranu i druge abrazivne medije.



Radni tlak: 8 bar (90 i 102 mm 6 bar)
 Ojačanje: sa bakrenom žicom
 Radna temperatura: -30°C do +80°C
 Električni otpor: < 10/6 Ω
 Trošenje: 90 - 110 mm³ prema DIN 53516 : NR/SBR, crne boje, glatko
 Unutarnji sloj: NR/SBR, crne boje, glatko
 Vanjski sloj: SBR, crne boje, glatko
 Oznaka: **SILOCORD® ZEMENT/DRY-CARGO PN ... BAR**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
76,0	9,00	94,0	20 / 40		
76,0	11,00	98,0	40		
80,0	10,00	100,0	40		
90,0	10,00	110,0	20 / 40		
102,0	10,00	122,0	20 / 40		

Silocord® / Specijal

Prijenosno crijevo kod silosa

Za cestogradnju, sodu (natrij-karbonat) i kvarc (kremeni) pijesak. Sa svojstvima otpornim na fizičko trošenje.



Radni tlak: 10 bara
 Rasprskavajući tlak: 30 bara
 Radna temperatura: -30°C do +80°C
 Električni otpor: < 10/6 Ω
 Trošenje: unutrašnjost 70 mm³ prema DIN 53516 vanjski 90 - 110 mm³ prema DIN 53516
 Unutarnji sloj: NR, crne boje, glatko
 Vanjski sloj: SBR, crne boje, glatko
 Ojačanje: sa 2 prekržižene bakrene žice
 Oznaka: **SILOCORD®/Specijal ZA SPLITT-SODA-QUARZSAND**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
76,0	11,00	98,0	20		
102,0	12,00	126,0	20		

Crijeva otporna na mehaničko trošenje

Siloflat

Crijevo za prijenos cementa



Crijevo za prijenos cementa, s potpunom mogućnošću namatanja, za cement, vapno u prahu, stočnu hranu i druge abrazivne medije.

Radni tlak: 4 bara
 Radna temperatura: -30°C do +80°C
 Trošenje: 90-110 mm³ prema DIN 53516
 Unutarnji sloj: NR, crne boje, glatko
 Vanjski sloj: NR/SBR, crne boje, glatko
 Ojačanje: sa bakrenom žicom

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
76,0	4,50	85,0	40		
102,0	6,00	114,0	40		

Siloflat® / ispuštanje

Crijevo za ispuštanje - betonski silos



Namijenjeno za rasuti teret bez prisutnosti pritiska, sa Cord (tkivo ili rebrasti materijal) ojačanjima.

Radni tlak:
 Radna temperatura: -30°C do +80°C
 Trošenje: 70 - 80 mm³ prema DIN 53516
 Unutarnji sloj: NR, crne boje, glatko
 Vanjski sloj: SNR/SBR, crne boje, glatko

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
152,0	7,00	166,0	20		
203,0	7,00	217,0	20		
254,0	8,00	270,0	20		
305,0	9,00	323,0	10		

Silocord® / SP

Crijevo za usisavanje i tlačno crijevo za cement

Namijenjeno za cement, vapno u prahu, stočnu hranu i druge abrazivne medije.



Radni tlak: 6 bara
 Vakum: 0,8 bara
 Radna temperatura: -30°C do +80°C
 Električni otpor: < 10/6 Ω
 Trošenje: 90 - 110 mm³ prema DIN 53516
 Unutarnji sloj: NR, crne boje, glatko
 Vanjski sloj: NR/SBR, crne boje, glatko
 Ojačanje: sa bakrene žice
 Oznaka: **SILOCORD® / SP ZEMENT / DRY-CARGO PN 6 BAR**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
76,0	10,00	96,0	40		
102,0	10,00	122,0	20		

Crijeva otporna na mehaničko trošenje

Silocord® / Specijal / SP

Crijevo za usisavanje i tlabno crijevo kod silosa

Posebno namijenjeno za kamenje za cestogradnju, sodu i kvarc (kremeni) pijesak. Sa svojstvima otpornim na fizičko trošenje.



Radni tlak:	10 bara
Rasprskavajući tlak:	30 bara
Vakum:	0,8 bara
Radna temperatura:	-30°C do +80°C
Električni otpor:	< 10/6 Ω
Trošenje:	unutrašnjost 70 mm ³ prema DIN 53516 vanjski oblog 90 - 110 mm ³
Unutarnji sloj:	NR, crne boje, glatko
Vanjski sloj:	SBR, crne boje, glatko
Ojačanje:	sa spiralom od čelične žice i 2 prekrížene bakrene žice
Oznaka:	SILOCORD®/Specijal/SP

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
76,0	11,00	98,0	40		
102,0	12,00	126,0	20		

Silocord® / Alim

Prijenosno crijevo za prehrambene proizvode

Namijenjeno za šeder, prašak, PVC- granulati, prehrambene proizvode i žitarice. Pri montiranju, priključiti obje bakrene žice



Radni tlak:	8 bara
Rasprskavajući tlak:	24 bara
Vakum:	
Radna temperatura:	-30°C do +80°C
Električni otpor:	< 10/6 Ω
Unutarnji sloj:	NR/SBR, bijele boje, glatko, otporno na trošenje
Vanjski sloj:	SBR, crne boje, glatko
Ojačanje:	2 prekrížene bakrene žice
Oznaka:	SILOCORD®/ALIM GRANULATE PN 8 BAR

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
75,0	9,00	93,0	40		
102,0	10,00	122,0	40		

Silocord® / Alim / SP

Tlačno crijevo za usisavanje

Namijenjeno za šećer, prašak, granulati, prehrambene proizvode i žitarice. Pri montiranju obje bakrene žice priključiti.



Radni tlak:	8 bara
Rasprskavajući tlak:	24 bara
Vakum:	0,8 bara
Radna temperatura:	-30°C do +80°C
Električni otpor:	< 10/6 Ω
Unutarnji sloj:	NR/SBR, bijele boje, glatko, otporno na trošenje
Vanjski sloj:	SBR, crne boje, glatko
Ojačanje:	sa spiralom od čelične žice i 2 prekrížene bakrene žice
Oznaka:	SILOCORD®/ALIM S/D GRANULATE PN 8 BAR

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
75,0	9,00	93,0	40		
102,0	10,00	122,0	20		

Alimentari

Crijevo za prehrambene proizvode



Za tekuće prehrambene proizvode kao što su pitka voda, pivo, vino, mlijeko, sokovi, životinjske i biljne masnoće i ulja. (osim za masti od peradi) sa max 96 % alkohola. Lako se čisti sa vrućom vodom parom do max 120°C, koristeći uobičajena antibakterijska sredstva.

Standard: D.M. 21-3-73
 Radni tlak: 10 bara
 Rasprskavajući tlak: 30 bara
 Radna temperatura: -15°C do +90°C kratkotrajno do 120°C
 Unutarnji sloj: sintetička guma, bijele boje, glatko bez mirisa i okusa
 Vanjski sloj: sintetička guma, plave boje, glatko
 Oznaka: **91 D.M. 21-3-73 MADE IN ITALY BY ITR-treg**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Kg / m	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	težina	Rola	Šifra	Kune
10,0	4,50	19,0	0,310	40		
13,0	5,00	23,0	0,420	40		
16,0	5,00	26,0	0,490	40		
19,0	6,00	31,0	0,710	40		
25,0	7,00	39,0	1,050	40		

Milkcord®

Crijevo za prehrambene proizvode




Namijenjeno za mliječne proizvode, životinjske i biljne masnoće i ulja. Za prehrambenu procesnu industriju, i sl. Postojan u odnosu na alkohol do 92%. Isprati prije i poslije uporabe radi sterilizacije unutarnjeg sloja cijevi.

Standard: FDA KVALITETE
 Radni tlak: 10 bara
 Rasprskavajući tlak: 30 bara
 Radna temperatura: -25°C do +80°C kratkotrajno do 120°C
 Unutarnji sloj: Butil, bijele boje, stakleno glatko, bez mirisa i okusa
 Vanjski sloj: EPDM / NBR, plave boje
 Ojačanje: tekstilna vlakna
 Oznaka: **MILKCORD® MILKHOSE PN 10 BAR F.D.A. ONLY FOODSTUFFS**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
32,0	6,00	44,0	40		
38,0	7,00	52,0	40		
51,0	8,00	67,0	40		
63,0	10,00	83,0	40		
76,0	10,00	96,0	40		

Milkcord® / SP
Crijevo za usis i tlak prehrambenih fluida

Za tekuće prehrambene proizvode kao što su pitka voda, pivo, vino, mlijeko, sokovi, životinjske i biljne masnoće i ulja. (osim za masti od peradi) sa max 96 % alkohola. Lako se čisti sa vrcem vodom parom do max 120°C, koristeći uobičajena antibakterijska sredstva.

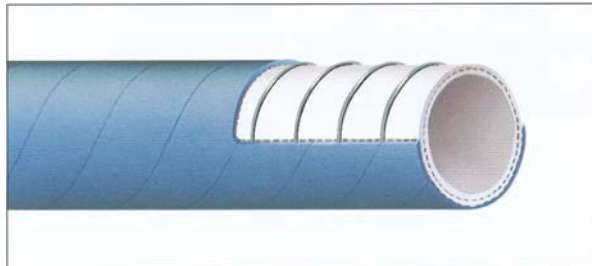

Standard: F DA-Kvaliteta
 Vakum: 0,9 bara
 Radni tlak: 10 bara
 Rasprskavajući tlak: 30 bara
 Radna temperatura: -25°C do +80°C kratkotrajno do 120°C
 Unutarnji sloj: sintetička guma, bijele boje, glatko bez mirisa i okusa
 Vanjski sloj: EPDM / NBR, plave boje, glatko
 Ojačanje: spirala od čelične žice i tekstilna platna
 Oznaka: **I MILKCORD® / SP MILKHOSE S/D - PN 10 BAR F.D.A. ONLY FOODSTUFFS**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
32,0	6,00	44,0	40		
38,0	7,00	52,0	40		
51,0	7,00	65,0	40		
63,0	8,00	79,0	40		
76,0	8,00	92,0	40		
102,0	10,00	122,0	20		

Armoflex / Food
Termoplastično crijevo za usis i tlak

Termoplastično crijevo za usis i tlak. Za pitku vodu, kao fleksibilne cijevi u sanitarijama na čamcima i brodovima.



Standard: 95 / 3 CE
 Vakum: 0,8 bara
 Radna temperatura: -15°C do +65°C
 Unutarnji sloj: sintetička guma, bijele boje, glatko bez mirisa i okusa
 Vanjski sloj: termoplastična, bijele boje, glatko
 Ojačanje: Sa spirala od čelične žice
 Oznaka: **ARMOFLEX / FOOD**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Kg / m	PN / bar pri 20°C	Dužina	Cijena
mm	mm	mm	težina	temp.	Rola	Kune
20,0	4,00	28,0	0,390	8	30	
25,0	4,00	33,0	0,560	8	30	
32,0	4,00	40,0	0,700	8	30	
38,0	4,50	47,0	0,820	7	30	
51,0	5,50	62,0	1,350	5	30	

Carboform®
Crijevo za naftu i benzin

Za isporuku nafte i benzina za domaćinstva, u kojima sadržaj aromatskih tvari ne prelazi 50%.



Standard: EN 1360
 Vakum:
 Radni tlak: 10 bara
 Rasprskavajući tlak: 30 bara
 Radna temperatura: od -20°C do +80°C
 Električni otpor: < 10/9 Ω
 Unutarnji sloj: NBR, crne boje, glatko
 Vanjski sloj: NBR, crne boje, glatko
 Ojačanje:

Oznaka: **RUBBER HOSE CARBOPRESS 10 BAR R<1M Ω PROIZVOĐAČ**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
19,0	4,00	27,0	40		
25,0	5,00	35,0	50		

Carboform® /PD
Crijevo za benzinske pumpe (stanice)

Za isporuku goriva i benzina, za olovni i bezolovni benzin, na komercijalnim benzinskim pumpama (stanicama). Za goriva u kojima sadržaj aromatskih tvari ne prelazi 60%.



Standard: EN 1360
 Vakum:
 Radni tlak: 16 bara
 Rasprskavajući tlak: 48 bara
 Radna temperatura: od -20°C do +55°C
 Električni otpor: < 10/6 Ω
 Unutarnji sloj: NBR, crna, glatko, sa antist. Zaštitom
 Vanjski sloj: crna, glatko, nije pogodna za bojanje, sa antistatičkom zaštitom

Ojačanje:

CARBOFORM® / PD ITR EN 1360 - TYPE 1 - MJERE - 16 BAR - S2 - Q/S - TRbF 131

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
15,0	5,00	25,0	50		
19,0	6,00	31,0	50		
25,0	6,00	37,0	50		

Benzin — Nafta

Crijevo za naftu i benzin

Za snadbijevanje gorivom strojeva i motora. Izvrsno za radionice. Za goriva u kojima sadr2aj aromatskih tvari ne prelazi 40%. Pogodan za Euro benzin (bezolovni) i kerozine.



Standard:

Vakum:

Radni tlak: 75 bara

Rasprskavajući tlak: 75 bara

Radna temperatura: od -20°C do +80°C

Električni otpor: < 10/6 Ω

Unutarnji sloj: NBR, crne boje, glatko

Vanjski sloj: NBR/EPDM, crne boje, glatko

Ojačanje:

Oznaka: **PETROL- OIL HOSE PN 25 BAR**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
6,0	3,50	13,0	50		
8,0	3,75	15,5	50		
10,0	4,00	18,0	50		
13,0	4,50	22,0	50		
15,0	5,00	25,0	50		
19,0	5,00	29,0	50		

Carbocord® / 10

Crijevo za naftu i benzin

Za isporuku nafte i benzina za domaćinstva, u kojima sadr2aj aromatskih tvari ne prelazi 40%. Crijevno se može namotavati za lakše korištenje.



Standard:

Vakum:

Radni tlak: 10 bara

Rasprskavajući tlak: 30 bara

Radna temperatura: od -20°C do +80°C

Električni otpor:

Unutarnji sloj: NBR, crne boje, glatko

Vanjski sloj: NBR/CR, crne boje, glatko, sa tvorničkom završnom obradom

Ojačanje: tekstilna traka ojačana bakrenim nitima

Oznaka: **PETROL- OIL HOSE PN 25 BAR**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
32,0	6,00	44,0	40		
38,0	7,50	53,0	40		
50,0	7,00	64,0	40		
63,0	8,00	79,0	40		
75,0	9,00	93,0	40		

Carbocord® / EN
Crijevo za istakanje nafte i benzina

Za sirovu naftu, goriva u kojima sadržaj aromatskih tvari ne prelazi 50%.



Standard: EN 12115 i TRBF131, članak 2 § 5.5
 Vakum:
 Radni tlak: 16 bar (75 i 100 mm 10 bar)
 Rasprskavajući tlak: 64 bar (75 i 100 mm 48 bar)
 Radna temperatura: od -20°C do +65°C
 Električni otpor: < 10/6 Ω / Otpornost stijenke : <10/9 Ω
 Unutarnji sloj: NBR, crne boje, glatko
 Vanjski sloj: NBR, crne boje, glatko
 Ojačanje: tekstilna traka ojačana duplim bakrenim nitima

Oznaka: **HERSTELLERZEICHEN EN 12115 NBR-1 UNUTARNJI
 PROMJER - PN.. - BP..BAR - Ω - TRBF 131/T2 -
 KVARTAL/GODINA - PROIZVODNJE**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
32,0	6,00	44,0	40		
38,0	6,50	51,0	40		
45,0	7,00	59,0	40		
50,0	8,00	66,0	40		
75,0	8,00	91,0	40		
100,0	8,00	116,0	40		

Carboflat / 16
Crijevo za istakanje nafte koje se može spljošiti

Za sirovu naftu, goriva u kojima sadržaj aromatskih tvari ne prelazi 50%. Mali namotaju radi lakšeg rukovanja.



Standard:
 Vakum:
 Radni tlak: 16 bar (150 mm 12 bar / 203 mm 10 bar) po EPD-u
 Rasprskavajući tlak: 50 bar
 Radna temperatura: od -20°C do +80°C
 Električni otpor: < 10/6 Ω
 Unutarnji sloj: NBR, crne boje, glatko
 Vanjski sloj: NBR/Neopren, crne boje, sa završnom obradom
 Ojačanje: tekstilna traka ojačana duplim bakrenim nitima

Oznaka: **CARBOFLAT OIL-PETROL BUNKER - HOSE BP 48 BAR Ω**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
75,0	7,50	90,0	40		
100,0	7,50	115,0	20		
150,0	9,50	169,0	20		
203,0	10,50	224,0	20		

Carboflex® / Grecato
Usisno / tlačno crijevo za naftne derivate


Iznimno fleksibilno crijevo za naftne derivate do 50% aromatskih tvari. Crijevo je izrađeno u specijalnom "GRECATO" profilu.

Vakum: 0,8 bara
 Radni tlak: 10 bara
 Rasprskavajući tlak: 30 bara
 Radna temperatura: -20°C do +85°C, kratkotrajno +110°C
 Električni otpor: <10/6 Ω
 Unutarnji sloj: NBR, crno, glatko
 Vanjski sloj: CR, crno sa „grecato“ profil
 Ojačanje: čelična žica helix
 Oznaka: **CARBOFLEX / GRECATO NBR GEL SAUG/DRUCK- OIL SUCTION/DISCHARGE - PN 10 BAR**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	PN/bar pri 20 °C	Kg / m	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	doz. Tlak	težina	Šifra	Kune
25,0	5,00	35,0	+ / - 75 mm	0,700		
32,0	5,00	42,0	+ / - 100 mm	0,900		
38,0	5,00	48,0	+ / - 115 mm	1,050		
50,0	6,00	62,0	+ / - 135 mm	1,550		

Armoflex® / OIL
Crijevo otporno na naftu i benzin


Crijevo otporno na naftu i benzin, za uljevanje i istakanje. Otporno na naftu, benzin, gorivo, blaže kiseline i lužine. Visoka otpornost pri korištenju vani, na vremenske utjecaje i starenje.

Vakum: 0,8 bara
 Radna temperatura: od -15°C do +65°C
 Izrada: NBR/PVC, fleksibilno (savitljivo), PVC, crno, ojačano spiralnom od čelične niti
 Oznaka: **ARMOFLEX® / OIL**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	PN/bar pri 20 °C	Kg / m	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	doz. Tlak	težina	Šifra	Kune
25,0	4,00	33,0	8	0,520		
32,0	4,00	40,0	7	0,660		
38,0	4,50	47,0	7	0,800		
51,0	5,50	62,0	5	1,350		

Carboflex® / HP
Usisno/tlačno crijevo za goriva


Namijenjeno za naftu, goriva i benzin u kojima sadržaj aromatskih tvari ne prelazi 40%. Dobra otpornost na mehanidka oštećenje i iznimno malog radijusa savijanja. Veoma lagana što omogućuje lako rukovanje pri pretakanju naftnih derivata.

Vakum: 0,9 bara
 Električni otpor: unutarnje sloja <10/6 Ω preko cijevi <10/9 Ω
 Radna temperatura: od -30°C do +85°C
 Vanjski sloj: NBR, crno, glatko
 Unutarnji sloj: NBR/PVC, sa vanjskom krutom PVC spiralom
 Ojačanje: Tekstilni umetci, „static-wire“
 Polumjer savijanja: 2 x unutarnji promjer

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Radni tlak	Dužina	Kg / m	Art-Br	Cijena
mm	mm	bar	Rola	težina	Šifra	Kune
51,0	73,00	10	20	1,700		
76,0	99,00	7	20	2,400		
102,0	124,00	7	20	3,200		

Carboflex® / 10

Crijevo za istakanje i uljevanje nafte i benzina



Za naftu, goriva i benzin u kojima sadržaj aromatskih tvari ne prelazi 40%.
Dizajnirano kao crijevo za cisterne.

Vakum:	0,8 bara
Radni tlak:	10 bara
Rasprskavajući tlak:	30 bara
Radna temperatura:	-20°C do +85°C
Električni otpor:	<10/6 Ω
Unutarnji sloj:	NBR, crne boje, glatko
Vanjski sloj:	NBR/CR, crna, glatko, sa tvorničkom završnomobradom
Ojačanje:	tekstilna traka ojačana Čeličnom spiralom i bakrenim nitima

Oznaka: **CARBOFLEX NBR ÖL SAUG/DRUCK - OIL
SUCTION/DISCHARGE - PN 10 BAR Ω**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
25,0	5,50	36,0	40		
32,0	5,50	43,0	40		
38,0	6,50	51,0	40		
42,0	6,50	55,0	40		
45,0	7,00	59,0	40		
51,0	6,50	64,0	40		
63,0	7,50	78,0	40		
70,0	7,00	84,0	40		
75,0	8,00	91,0	40		
90,0	8,00	106,0	40		
100,0	8,00	116,0	40		
152,0	11,00	174,0	20		

Carboflex® / EN

Crijevo za istakanje i uljevanje nafte i benzina



Za sirovu naftu i goriva u kojima sadržaj aromatskih tvari ne prelazi 50%.
Uskladen sa najnovijim normativima (standardima).

Standard:	EN 12115 i TRbF 131, blanak 2, par. 5.5
Vakum:	0,9 bara
Radni tlak:	16 bar (75 i 100 mm 10 bar)
Rasprskavajući tlak:	64 bar (75 i 100 mm 48 bar)
Radna temperatura:	-20°C do +65°C
Električni otpor:	<10/6 Ω
Otpornost stjenke:	<10/9 Ω
Unutarnji sloj:	NBR, crna, glatko, ekstrudirana (vučena)
Vanjski sloj:	NBR/CR, crna sa tvorničkom završnomobradom
Ojačanje:	tekstilna traka ojačana Čeličnom spiralom i bakrenim nitima

Oznaka: **EN 12115: NBR-1 RADNI PRITISAKSD - PN... PB.. BAR - Ω
TRBF 131/T2 KVARTAL/GODINA**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
25,0	6,00	37,0	40		
32,0	6,00	44,0	40		
38,0	6,50	51,0	40		
50,0	8,00	66,0	40		
63,0	7,50	78,5	40		
75,0	8,00	91,0	40		
100,0	8,00	116,0	20 / 40		

Corrosiv®/ EN

Ispusno crijevo za kemikalije



Za koncentrirane kiseline i kemikalije. Nije pogodno za hidrokarbonate. Čisti se vrućom vodom ili parom do max. 120°C.

Radni tlak:	16 bara
Rasprskavajući tlak:	64 bara
Unutarnji sloj:	EPDM, crna, glatko
Vanjski sloj:	EPDM, crna, glatka, sa završnom obradom
Ojačanje:	tekstilna traka ojačana bakrenim nitima

Oznaka: **CORROSIV® CHEMHOSE/ITR EN 12115 EPDM D MM PN 16 PB 64 BAR TRBF 131/T2 P.5.5 KVARTAL/GODINA**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
25,0	4,50	34,0	40		
32,0	6,00	44,0	40		
38,0	6,50	51,0	40		
50,0	7,00	64,0	40		

Corrosiv® / SP - EN

Crijevo za uljevanje i istakanje kemikalija



Za široki asortiman (izbor) kiselina i kemikalija. Nije pogodno za hidrokarbonate. Čisti se vrućom vodom ili parom max. Temperature 120°C. Crijevo visoke kakvoće, otporno na uvrtnje i savitljivo.


Standard:	EN 12115 i TRbF 131, blanak 2, par. 5.5
Vakum:	0,9 Bar (75 i 100 mm 0,8 Bar)
Radni tlak:	16 bar (75 i 100 mm 10 bar)
Rasprskavajući tlak:	64 bar (75 i 100 mm 48 bar)
Električni otpor:	<10/6 Ω
Otpornost stjenke:	<10/9 Ω
Unutarnji sloj:	EPDM, crna, glatka
Vanjski sloj:	EPDM, crna, glatka, sa završnom obradom
Ojačanje:	tekst. traka ojačana spiralnom od čelične niti

Oznaka: **CORROSIV® CHEMHOSE / CHEMIESCHLAUCH HERSTELLERZEICHEN - EN 12115 EPDM - UNUTARNJI PROMJER - SD PN.. BAR PB.. BAR Ω, KVARTAL/GODINA**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
25,0	6,00	37,0	40		
32,0	6,00	44,0	40		
38,0	6,50	51,0	40		
50,0	8,00	66,0	40		
63,0	8,00	79,0	40		
75,0	8,00	91,0	40		
100,0	8,00	116,0	40		

Superchem® / XLPE

Crijevo za uljevanje i istakanje kemikalija

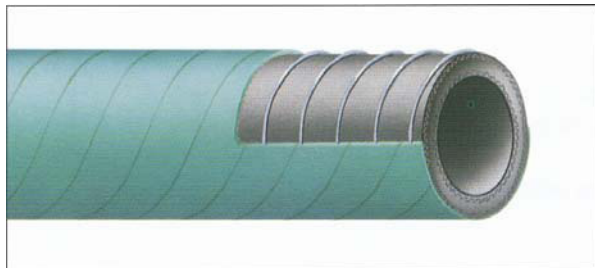

Za koncentrirane kiseline i kemikalije. Nije pogodno za hidrokarbonate. Čisti se vrućom vodom ili parom do max. 120°C.

Vakum:	0,9 bara
Radni tlak:	15 bara
Rasprskavajući tlak:	45 bara
Radna temperatura:	do max. +66°C
Unutarnji sloj:	polietilen (križno spajan), glatko
Vanjski sloj:	EPDM, zelena, glatko, sa zav. Obradom
Ojačanje:	tekst. traka ojačana čeličnom spiralnim i ravnim nitima

Oznaka: **SUPERCHEM® XLPE S/D PN 15 BAR PB 45 BAR R<1 M Ω**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
19,0	7,50	34,0	40		
25,0	8,00	41,0	40		
32,0	8,00	48,0	40		
38,0	8,00	54,0	40		
51,0	8,00	67,0	40		
76,0	9,50	95,0	40		

Superchem /UPE/EN

Crijevo za uljevanje i istakanje kemikalija

Za nepregledan izbor kiseline i kemikalija.



Standard:	EN 12115 i TRbF 131, blanak 2, par. 5.5
Vakum:	0,9 Bar (75 i 100 mm 0,8 Bar)
Radna temperatura:	od -15°C do +70°C, kratkotrajno do +120°C za sterilizaciju
Radni tlak:	16 bar (75 i 100 mm 10 bar)
Rasprskavajući tlak:	48 bar (75 i 100 mm 48 bar)
Električni otpor:	<10/6 Ω
Otpornost stjenke:	<10/9 Ω
Unutarnji sloj:	UPE, polietilen visoke gustode, glatki
Vanjski sloj:	EPDM, crna, glatka, sa završnom obradom
Ojačanje:	tekst. traka ojačana spiralnom čeličnom niti


Oznaka: **SUPERCHEM® UPE PROIZVOĐAČ EN 12115 UPE - SD - RADNI PRITISAK - PN ... BAR - PB ... BAR - Ω - TRBF 131 / T2 KVARTAL/GODINA**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Radius ojačanja	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	mm	Šifra	Kune
19,0	6,00	31,0	40	190		
25,0	6,00	37,0	40	230		
32,0	6,00	44,0	40	260		
38,0	6,50	51,0	40	340		
50,0	8,00	66,0	40	410		
63,0	8,00	79,0	40	450		
75,0	8,00	91,0	40	530		
100,0	8,00	116,0	40	680		

Crijeva za fekalne vode

Superelastico

Termoplastično fleksibilno crijevo za usis i tlak

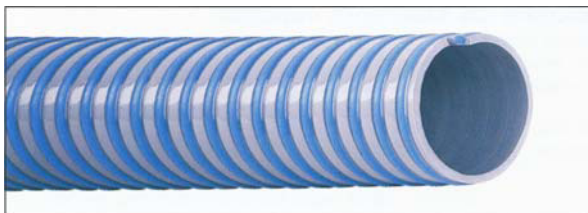

Termoplastično fleksibilno crijevo za usis i tlak za srednje teške radne zahtjeve. Za industrijsku vodu, otpadnu vodu, gnojivo, i sl. Visokokvalitetni PVC sa krutom PVC spiralom, daje crijevu visoku fleksibilnost i pri hladnoći.

Vakum: 0,9 bar
 Radna temperatura: od -25°C do +60°C
 Struktura: PVC sive boje, sa plavom spiralom, unutarnji sloj - glatka, vanjski sloj - valovita

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	PN / bara pri 20°C	Kg/m	Dužina m	Cijena
mm	mm	mm	doz. Tlak	težina	Rola	Kune
25,0	4,5	34,0	7,0	0,500	50	
32,0	5,0	42,0	6,0	0,600	50	
38,0	5,0	48,0	6,0	0,700	50	
51,0	6,0	63,0	5,0	1,050	50	
56,0	6,5	76,0	4,5	1,400	50	
76,0	7,0	90,0	4,0	1,750	50	
90,0	7,5	105,0	3,5	2,250	50	
102,0	8,0	118,0	3,0	2,700	50	
110,0	8,5	127,0	3,0	3,100	20	
127,0	9,0	145,0	2,5	3,900	20	
152,0	10,0	172,0	2,0	5,000	4 / 5 / 6 / 20	
203,0	12,5	228,0	1,5	10,000	4 / 5 / 6	


GENESIS TOI-TOI

Termoplastično fleksibilno crijevo za usis



Polyetilenska cijev za pražnjenje kemijskih WC-a, usisavanje tekućina i čvrstih medija, gdje se zahtijevaju teži uvjeti primjene, otpornost na spljoštavanje

Vakum: 0,85 bar
 Radna temperatura: od -40°C do +60°C
 Struktura: Polyetilenska cijev crvene boje
 Vrlo fleksibilan otporna na gaženje, zapetljavanje" (kink- proof)
 dobra kemiska svojstva, visoka otpornost na vakum.

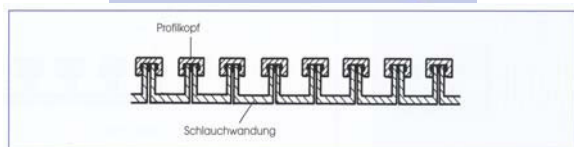

Unutarnji -Ø	Vakum	Max. radni tlak	Kg / m	Polumjer savijanja	Art-Br	Cijena
mm	bar	bar	težina	mm	Šifra	Kune
51,0	0,85	1,00	0,680	76		
63,0	0,85	0,66	0,850	95		
76,0	0,85	0,47	0,970	114		
102,0	0,85	0,33	1,910	152		

Deltaflex®

Gumeno crijevo za usis sa mekim završecima



Za industriju, agrikulturu, gradilišta. Valoviti komadi sa mekim završecima, bez čelične spirale, radi lakše montaže priključaka. Fleksibilna, otporna na spljoštavanje ("kink- proff"), za visoki Vakuum i niži tlak.

Radni tlak:	max. 3 bara
Vakum:	0,9 bara
Radna temperatura:	od -30°C do +80°C
Unutarnji sloj:	SBR, crne boje, glatko
Vanjski sloj:	SBR, crne boje, valovito
Ojačanje:	spirala od čelične žice, i tekstilna vlakna

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina m	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
50,0	5,00	60,0	2 / 3 / 5 / 6		
76,0	6,00	88,0	2 / 3 / 4 / 5 / 6		
102,0	7,00	116,0	2 / 3 / 4 / 5 / 6		
110,0	7,00	124,0	3 / 4 / 4,9		
127,0	8,00	143,0	3 / 5 / 6		
133,0	8,00	149,0	2		
152,0	9,00	170,0	3 / 4 / 5 / 6		
203,0	11,00	225,0	2 / 3 / 4 / 5 / 6		

Heduflex®

Gumeno crijevo za usis tlak, višestruke namjene



Za industrijsku vodu, gnojivo, drenažu, Vakuum pumpe, gdje se zahtijevaju teži uvjeti primjene i otpornost spljoštavanju Kvaliteta cijevi dopušta i primjenu gdje su "grublje" manipulacije.

Radni tlak:	10 bar (L.W. 203/254 mm 6 bar)
Rasprskavajući tlak:	30 bar (L.W. 203/254 mm 18 bar)
Vakum:	0,9 bara
Radna temperatura:	od -30°C do +80°C
Unutarnji sloj:	SBR, crne boje, uzorak materijala
Vanjski sloj:	SBR, crne boje, uzorak materijala
Ojačanje:	spirala od čelične žice, tekstilna vlakna
	L.W. 76/102 mm 40 m : sa bakrenom žicom

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina m	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
19,0	5,50	30,0	40		
25,0	5,00	35,0	40		
32,0	5,00	42,0	40		
38,0	6,00	50,0	40		
40,0	6,00	52,0	40		
51,0	6,00	63,0	40		
60,0	6,50	73,0	40		
63,0	6,50	76,0	40		
70,0	7,00	84,0	40		
76,0	7,00	90,0	20 / 40		
80,0	7,50	95,0	40		
90,0	7,50	105,0	40		
102,0	8,00	118,0	10 / 20 / 40		
110,0	8,00	126,0	20		
127,0	9,50	146,0	20		
152,0	10,00	172,0	20		
203,0	12,00	227,0	5 / 6		
254,0	12,00	278,0	5 / 6		

Quadriflex

Nova generacija. Termoplastično crijevo za usis i tlak



Za industrijsku vodu, otpadnu vodu, gnojivo, irigaciju i sl. Patentirana konstrukcija sa kvadratičnom spiralom, umjesto okruglom. Prednostisu znatno smanjenje težine, gladak vanjski sloj, šira mogućnost primjene, a bez smanjivanja fleksibilnosti i radijusa savijanja.

Vakum: 0,9 bara
 Radna temperatura: od -15°C do +60°C
 Struktura: termoplastična, narančaste boja, s kvadre PVC-spiralom, sive boje
 Radius savijanja: 4x unutarnji promjer
 Mogućnost isporuke prema narudžbi: Quadriflex / AS sa antistatičnom žicom

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	PN / bara pri 20°C	Kg/m	Dužina m	Cijena
mm	mm	mm	doz. Tlak	težina	Rola	Kune
51,0	4,0	59,0	5,0	0,850	50	
76,0	4,5	85,0	4,0	1,500	50	
80,0	5,2	90,4	4,0	1,600	50	
90,0	5,5	101,0	3,5	1,900	50	
102,0	5,0	112,0	3,5	2,200	50	
110,0	5,6	121,2	3,0	2,550	30	
127,0	6,5	140,0	2,5	3,200	20	
152,0	7,0	166,0	2,0	4,300	4 / 20	

Calorform

Crijevo za vodu



Gumeno crijevo za vruću vodu, crni glatki EPDM, sa žutom trakom po dužini, otporan na atmosferske utjecaje.

Radni tlak:	15 bara
Rasprskavajući tlak:	45 bara
Radna temperatura:	od -40 C° do +100 C°
Unutarnji sloj:	EPDM, crne boje, glatko
Vanjski sloj:	EPDM, crne boje, glatko sa dvije žute crte po dužini

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Kg/m	Dužina mtr.	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	težina	Rola	Šifra	Kune
10,0	3,50	17,0	0,200	40		
13,0	3,50	20,0	0,240	40		
16,0	3,50	23,0	0,280	40		
19,0	3,75	26,5	0,330	40		
25,0	4,00	33,0	0,450	40		

Python žuti

Crijevo višestruke namjene



Namijenjeno za vodu i neagresivne medije, morsku vodu. Crijevo ima dobra kemijska svojstva, fleksibilnost, i ne ostavlja trag. Otporan na atmosferske utjecaje. Faktor sigurnosti 4:1


Radni tlak:	15 bara
Rasprskavajući tlak:	65 bara
Radna temperatura:	od -40 C° do +110 C°
Unutarnji sloj:	EPDM, crne boje, glatko, elektro provodljiv
Vanjski sloj:	EPDM, žute boje glatki, otporan na atmosferske utjecaje

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Kg/m	Dužina mtr.	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	težina	Rola	Šifra	Kune
13,0	5,00	23,0	0,410	40		
16,0	5,50	27,0	0,550	40		
19,0	5,50	30,0	0,630	40		
25,0	6,00	37,0	0,880	40		
32,0	6,00	44,0	0,980	40		
38,0	7,00	52,0	1,350	40		

Trix / Rotstrahl®

Crijevo višestruke namjene

Za opću namjenu u industriji, agrikulturi, graditeljstvu, rudnicima, brodogradnji.

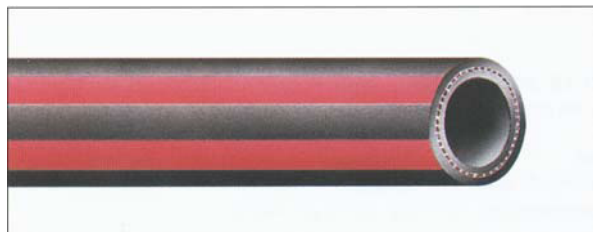

Radna temperatura:	od -40°C do +120°C
Unutarnji sloj:	Sintetička guma, crno, glatko
Vanjski sloj:	sintetička guma, crvene/crne boje iscertano po dužini, glatko

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	PN / bara pri 20°C	Kg/m	Dužina m	Cijena
mm	mm	bara	doz. Tlak	težina	Rola	Kune
13,00	3,0	19,0	20	0,250	40	
16,00	3,5	23,0	20	0,330	40	
19,00	4,0	27,0	20	0,440	40	
25,00	4,5	34,0	20	0,580	40	
32,00	5,5	43,0	15	0,870	40	
38,0	6,00	50,0	15	1,100	40	
50,0	7,00	64,0	10	1,560	40	