


**Carboform®**
**Crijevo za naftu i benzin**

Za isporuku nafte i benzina za domaćinstva, u kojima sadržaj aromatskih tvari ne prelazi 50%.

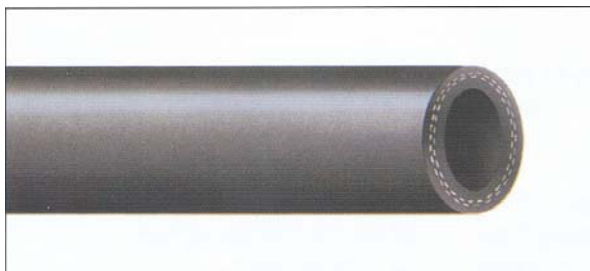

Standard: EN 1360  
 Vakum:  
 Radni tlak: 10 bara  
 Rasprskavajući tlak: 30 bara  
 Radna temperatura: od -20°C do +80°C  
 Električni otpor: < 10/9 Ω  
 Unutarnji sloj: NBR, crne boje, glatko  
 Vanjski sloj: NBR, crne boje, glatko  
 Ojačanje:

Oznaka: **RUBBER HOSE CARBOPRESS 10 BAR R<1M Ω PROIZVOĐAČ**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
19,0	4,00	27,0	40		
25,0	5,00	35,0	50		

**Carboform® /PD**
**Crijevo za benzinske pumpe (stanice)**

Za isporuku goriva i benzina, za olovni i bezolovni benzin, na komercijalnim benzinskim pumpama (stanicama). Za goriva u kojima sadržaj aromatskih tvari ne prelazi 60%.



Standard: EN 1360  
 Vakum:  
 Radni tlak: 16 bara  
 Rasprskavajući tlak: 48 bara  
 Radna temperatura: od -20°C do +55°C  
 Električni otpor: < 10/6 Ω  
 Unutarnji sloj: NBR, crna, glatko, sa antist. Zaštitom  
 Vanjski sloj: crna, glatko, nije pogodna za bojanje, sa antistatičkom zaštitom  
 Ojačanje:

Oznaka: **CARBOFORM® / PD ITR EN 1360 - TYPE 1 - MJERE - 16 BAR - S2 - Q/S - TRbF 131**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
15,0	5,00	25,0	50		
19,0	6,00	31,0	50		
25,0	6,00	37,0	50		

**Benzin — Nafta**
**Crijevo za naftu i benzin**

Za snadbijevanje gorivom strojeva i motora. Izvrsno za radionice. Za goriva u kojima sadržaj aromatskih tvari ne prelazi 40%. Pogodan za Euro benzin (bezolovni) i kerozine.




Standard:  
 Vakum:  
 Radni tlak: 75 bara  
 Rasprskavajući tlak: 75 bara  
 Radna temperatura: od -20°C do +80°C  
 Električni otpor: < 10/6 Ω  
 Unutarnji sloj: NBR, crne boje, glatko  
 Vanjski sloj: NBR/EPDM, crne boje, glatko  
 Ojačanje:

Oznaka: **PETROL- OIL HOSE PN 25 BAR**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
6,0	3,50	13,0	50		
8,0	3,75	15,5	50		
10,0	4,00	18,0	50		
13,0	4,50	22,0	50		
15,0	5,00	25,0	50		
19,0	5,00	29,0	50		

**Carbocord® / 10**
**Crijevo za naftu i benzin**

Za isporuku nafte i benzina za domaćinstva, u kojima sadržaj aromatskih tvari ne prelazi 40%. Crijevo se može namotavati za lakše korištenje.

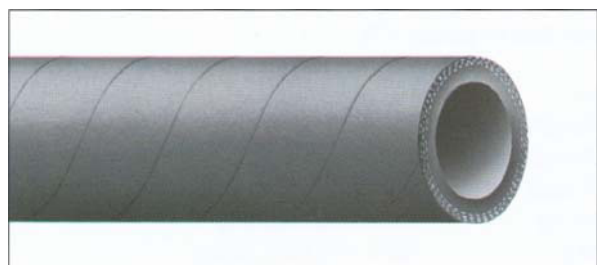

Standard:  
 Vakum:  
 Radni tlak: 10 bara  
 Rasprskavajući tlak: 30 bara  
 Radna temperatura: od -20°C do +80°C  
 Električni otpor:  
 Unutarnji sloj: NBR, crne boje, glatko  
 Vanjski sloj: NBR/CR, crne boje, glatko, sa tvorničkom završnom obradom  
 Ojačanje: tekstilna traka ojačana bakrenim nitima

Oznaka: **PETROL- OIL HOSE PN 25 BAR**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
32,0	6,00	44,0	40		
38,0	7,50	53,0	40		
50,0	7,00	64,0	40		
63,0	8,00	79,0	40		
75,0	9,00	93,0	40		

**Carbocord® / EN**
**Crijevo za istakanje nafte i benzina**

Za sirovu naftu, goriva u kojima sadržaj aromatskih tvari ne prelazi 50%.



Standard: EN 12115 i TRbF131, članak 2 § 5.5  
 Vakum:  
 Radni tlak: 16 bar (75 i 100 mm 10 bar)  
 Rasprskavajući tlak: 64 bar (75 i 100 mm 48 bar)  
 Radna temperatura: od -20°C do +65°C  
 Električni otpor: < 10/6 Ω / Otpornost stijenke : <10/9 Ω  
 Unutarnji sloj: NBR, crne boje, glatko  
 Vanjski sloj: NBR, crne boje, glatko  
 Ojačanje: tekstilna traka ojačana duplim bakrenim nitima

Oznaka: **HERSTELLERZEICHEN EN 12115 NBR-1 UNUTARNJI  
 PROMJER - PN.. - BP..BAR - Ω - TRBF 131/T2 -  
 KVARTAL/GODINA - PROIZVODNJE**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
32,0	6,00	44,0	40		
38,0	6,50	51,0	40		
45,0	7,00	59,0	40		
50,0	8,00	66,0	40		
75,0	8,00	91,0	40		
100,0	8,00	116,0	40		

**Carboflat / 16**
**Crijevo za istakanje nafte koje se može spljošiti**

Za sirovu naftu, goriva u kojima sadržaj aromatskih tvari ne prelazi 50%. Mali namotaju radi lakšeg rukovanja.



Standard:  
 Vakum:  
 Radni tlak: 16 bar (150 mm 12 bar / 203 mm 10 bar) po EPD-u  
 Rasprskavajući tlak: 50 bar  
 Radna temperatura: od -20°C do +80°C  
 Električni otpor: < 10/6 Ω  
 Unutarnji sloj: NBR, crne boje, glatko  
 Vanjski sloj: NBR/Neopren, crne boje, sa završnom obradom  
 Ojačanje: tekstilna traka ojačana duplim bakrenim nitima

Oznaka: **CARBOFLAT OIL-PETROL BUNKER - HOSE BP 48 BAR Ω**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
75,0	7,50	90,0	40		
100,0	7,50	115,0	20		
150,0	9,50	169,0	20		
203,0	10,50	224,0	20		

**Carboflex® / Grecato**
**Usisno / tlačno crijevo za naftne derivate**


Iznimno fleksibilno crijevo za naftne derivate do 50% aromatskih tvari. Crijevo je izradeno u specijalnom "GRECATO" profilu.

Vakum: 0,8 bara  
 Radni tlak: 10 bara  
 Rasprskavajući tlak: 30 bara  
 Radna temperatura: -20°C do +85°C, kratkotrajno +110°C  
 Električni otpor: <10/6 Ω  
 Unutarnji sloj: NBR, crno, glatko  
 Vanjski sloj: CR, crno sa „grecato" profil  
 Ojačanje: čelična žica helix  
 Oznaka: **CARBOFLEX / GRECATO NBR GEL SAUG/DRUCK- OIL SUCTION/DISCHARGE - PN 10 BAR**


Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	PN/bar pri 20 °C	Kg / m	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	doz. Tlak	težina	Šifra	Kune
25,0	5,00	35,0	+ / - 75 mm	0,700		
32,0	5,00	42,0	+ / - 100 mm	0,900		
38,0	5,00	48,0	+ / - 115 mm	1,050		
50,0	6,00	62,0	+ / - 135 mm	1,550		

**Armoflex® / OIL**
**Crijevo otporno na naftu i benzin**


Crijevo otporno na naftu i benzin, za uljevanje i istakanje. Otporno na naftu, benzin, gorivo, blaže kiseline i lužine. Visoka otpornost pri korištenju vani, na vremenske utjecaje i starenje.

Vakum: 0,8 bara  
 Radna temperatura: od -15°C do +65°C  
 Izrada: NBR/PVC, fleksibilno (savitljivo), PVC, crno, ojačano spiralnom od čelične niti  
 Oznaka: **ARMOFLEX® / OIL**

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	PN/bar pri 20 °C	Kg / m	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	doz. Tlak	težina	Šifra	Kune
25,0	4,00	33,0	8	0,520		
32,0	4,00	40,0	7	0,660		
38,0	4,50	47,0	7	0,800		
51,0	5,50	62,0	5	1,350		

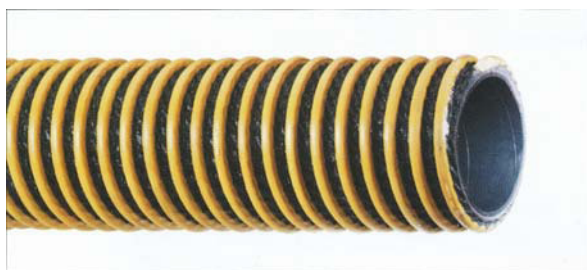**Carboflex® / HP**
**Usisno/tlačno crijevo za goriva**


Namijenjeno za naftu, goriva i benzin u kojima sadržaj aromatskih tvari ne prelazi 40%. Dobra otpornost na mehanička oštećenja i iznimno malog radijusa savijanja. Veoma lagana što omogućuje lako rukovanje pri pretakanju naftnih derivata.

Vakum: 0,9 bara  
 Električni otpor: unutarnje sloja <10/6 Ω preko cijevi <10/9 Ω  
 Radna temperatura: od -30°C do +85°C  
 Vanjski sloj: NBR, crno, glatko  
 Unutarnji sloj: NBR/PVC, sa vanjskom krutom PVC spiralom  
 Ojačanje: Tekstilni umetci, „static-wire"  
 Polumjer savijanja: 2 x unutarnji promjer


Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Radni tlak	Dužina	Kg / m	Art-Br	Cijena
mm	mm	bar	Rola	težina	Šifra	Kune
51,0	73,00	10	20	1,700		
76,0	99,00	7	20	2,400		
102,0	124,00	7	20	3,200		

**Carboflex® / 10**
**Crijevo za istakanje i uljevanje nafte i benzina**


Za naftu, goriva i benzin u kojima sadržaj aromatskih tvari ne prelazi 40%.  
Dizajnirano kao crijevo za cisterne.

Vakum:	0,8 bara
Radni tlak:	10 bara
Rasprskavajući tlak:	30 bara
Radna temperatura:	-20°C do+85°C
Električni otpor:	<10/6 Ω
Unutarnji sloj:	NBR, crne boje, glatko
Vanjski sloj:	NBR/CR, crna, glatko, sa tvorničkom završnomobradom
Ojačanje:	tekstilna traka ojačana Čeličnom spiralom i bakrenim nitima
Oznaka:	<b>CARBOFLEX NBR ÖL SAUG/DRUCK - OIL SUCTION/DISCHARGE - PN 10 BAR Ω</b>

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
25,0	5,50	36,0	40		
32,0	5,50	43,0	40		
38,0	6,50	51,0	40		
42,0	6,50	55,0	40		
45,0	7,00	59,0	40		
51,0	6,50	64,0	40		
63,0	7,50	78,0	40		
70,0	7,00	84,0	40		
75,0	8,00	91,0	40		
90,0	8,00	106,0	40		
100,0	8,00	116,0	40		
152,0	11,00	174,0	20		

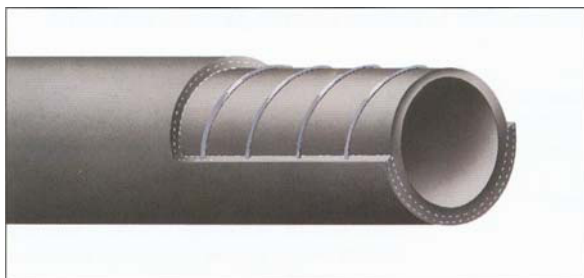**Carboflex® / EN**
**Crijevo za istakanje i uljevanje nafte i benzina**


Za sirovu naftu i goriva u kojima sadržaj aromatskih tvari ne prelazi 50%.  
Uskladen sa najnovijim normativima (standardima).

Standard:	EN 12115 i TRbF 131, blanak 2, par. 5.5
Vakum:	0,9 bara
Radni tlak:	16 bar (75 i 100 mm 10 bar)
Rasprskavajući tlak:	64 bar (75 i 100 mm 48 bar)
Radna temperatura:	-20°C do+65°C
Električni otpor:	<10/6 Ω
Otpornost stjenke:	<10/9 Ω
Unutarnji sloj:	NBR, crna, glatko, ekstrudirana (vučena)
Vanjski sloj:	NBR/CR, crna sa tvorničkom završnomobradom
Ojačanje:	tekstilna traka ojačana Čeličnom spiralom i bakrenim nitima
Oznaka:	<b>EN 12115: NBR-1 RADNI PRITISAKSD - PN... PB.. BAR - Ω TRBF 131/T2 KVARTAL/GODINA</b>

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
25,0	6,00	37,0	40		
32,0	6,00	44,0	40		
38,0	6,50	51,0	40		
50,0	8,00	66,0	40		
63,0	7,50	78,5	40		
75,0	8,00	91,0	40		
100,0	8,00	116,0	20 / 40		