


Crijeva za fekalne vode

Superelastico

Termoplastično fleksibilno crijevo za usis i tlak

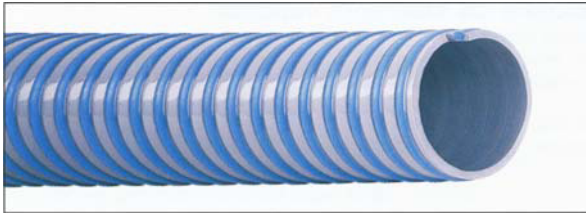

Termoplastično fleksibilno crijevo za usis i tlak za srednje teške radne zahtjeve. Za industrijsku vodu, otpadnu vodu, gnojivo, i sl. Visokokvalitetni PVC sa krutom PVC spiralom, daje crijevu visoku fleksibilnost i pri hladnoći.

Vakum: 0,9 bar
 Radna temperatura: od -25°C do +60°C
 Struktura: PVC sive boje, sa plavom spiralom, unutarnji sloj - glatka, vanjski sloj - valovita

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	PN / bara pri 20°C	Kg/m	Dužina m	Cijena
mm	mm	mm	doz. Tlak	težina	Rola	Kune
25,0	4,5	34,0	7,0	0,500	50	
32,0	5,0	42,0	6,0	0,600	50	
38,0	5,0	48,0	6,0	0,700	50	
51,0	6,0	63,0	5,0	1,050	50	
56,0	6,5	76,0	4,5	1,400	50	
76,0	7,0	90,0	4,0	1,750	50	
90,0	7,5	105,0	3,5	2,250	50	
102,0	8,0	118,0	3,0	2,700	50	
110,0	8,5	127,0	3,0	3,100	20	
127,0	9,0	145,0	2,5	3,900	20	
152,0	10,0	172,0	2,0	5,000	4 / 5 / 6 / 20	
203,0	12,5	228,0	1,5	10,000	4 / 5 / 6	

GENESIS TOI-TOI


Termoplastično fleksibilno crijevo za usis



Polyetilenska cijev za pražnjenje kemijskih WC-a, usisavanje tekućina i čvrstih medija, gdje se zahtijevaju teži uvjeti primjene, otpornost na spljoštavanje

Vakum: 0,85 bar
 Radna temperatura: od -40°C do +60°C
 Struktura: Polyetilenska cijev crvene boje

Vrlo fleksibilan otporna na gaženje, zapetljavanje" (kink- proof) dobra kemiska svojstva, visoka otpornost na vakum.

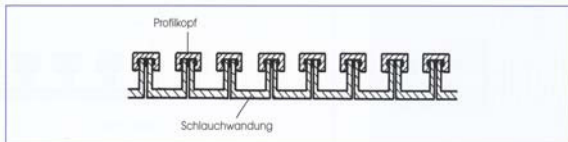

Unutarnji -Ø	Vakum	Max. radni tlak	Kg / m	Polumjer savijanja	Art-Br	Cijena
mm	bar	bar	težina	mm	Šifra	Kune
51,0	0,85	1,00	0,680	76		
63,0	0,85	0,66	0,850	95		
76,0	0,85	0,47	0,970	114		
102,0	0,85	0,33	1,910	152		

Deltaflex®
Gumeno crijevo za usis sa mekim završecima


Za industriju, agrikulturu, gradilišta. Valoviti komadi sa mekim završecima, bez čelične spirale, radi lakše montaže priključaka. Fleksibilna, otporna na spljoštavanje ("kink- proof"), za visoki Vakuum i niži tlak.

Radni tlak:	max. 3 bara
Vakum:	0,9 bara
Radna temperatura:	od -30°C do +80°C
Unutarnji sloj:	SBR, crne boje, glatko
Vanjski sloj:	SBR, crne boje, valovito
Ojačanje:	spirala od čelične žice, i tekstilna vlakna

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina m	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
50,0	5,00	60,0	2 / 3 / 5 / 6		
76,0	6,00	88,0	2 / 3 / 4 / 5 / 6		
102,0	7,00	116,0	2 / 3 / 4 / 5 / 6		
110,0	7,00	124,0	3 / 4 / 4,9		
127,0	8,00	143,0	3 / 5 / 6		
133,0	8,00	149,0	2		
152,0	9,00	170,0	3 / 4 / 5 / 6		
203,0	11,00	225,0	2 / 3 / 4 / 5 / 6		

Heduflex®
Gumeno crijevo za usis tlak, višestruke namjene


Za industrijsku vodu, gnojivo, drenažu, Vakuum pumpe, gdje se zahtijevaju teži uvjeti primjene i otpornost spljoštavanju Kvaliteta cijevi dopušta i primjenu gdje su "grublje" manipulacije.

Radni tlak:	10 bar (L.W. 203/254 mm 6 bar)
Rasprskavajući tlak:	30 bar (L.W. 203/254 mm 18 bar)
Vakum:	0,9 bara
Radna temperatura:	od -30°C do +80°C
Unutarnji sloj:	SBR, crne boje, uzorak materijala
Vanjski sloj:	SBR, crne boje, uzorak materijala
Ojačanje:	spirala od čelične žice, tekstilna vlakna
	L.W. 76/102 mm 40 m : sa bakrenom žicom

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina m	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
19,0	5,50	30,0	40		
25,0	5,00	35,0	40		
32,0	5,00	42,0	40		
38,0	6,00	50,0	40		
40,0	6,00	52,0	40		
51,0	6,00	63,0	40		
60,0	6,50	73,0	40		
63,0	6,50	76,0	40		
70,0	7,00	84,0	40		
76,0	7,00	90,0	20 / 40		
80,0	7,50	95,0	40		
90,0	7,50	105,0	40		
102,0	8,00	118,0	10 / 20 / 40		
110,0	8,00	126,0	20		
127,0	9,50	146,0	20		
152,0	10,00	172,0	20		
203,0	12,00	227,0	5 / 6		
254,0	12,00	278,0	5 / 6		

Crijeva za fekalne vode

Quadriflex

Nova generacija. Termoplastično crijevo za usis i tlak



Za industrijsku vodu, otpadnu vodu, gnojivo, irigaciju i sl. Patentirana konstrukcija sa kvadratičnom spiralom, umjesto okruglom. Prednostisu znatno smanjenje težine, gladak vanjski sloj, šira mogućnost primjene, a bez smanjivanja fleksibilnosti i radijusa savijanja.

Vakum: 0,9 bara

Radna temperatura: od -15°C do +60°C

Struktura: termoplastična, narančaste boje, s kvadre PVC-spiralom, sive boje

Radius savijanja: 4x unutarnji promjer

Mogućnost isporuke prema narudžbi: Quadriflex / AS sa antistatičnom žicom

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	PN / bara pri 20°C	Kg/m	Dužina m	Cijena
mm	mm	mm	doz. Tlak	težina	Rola	Kune
51,0	4,0	59,0	5,0	0,850	50	
76,0	4,5	85,0	4,0	1,500	50	
80,0	5,2	90,4	4,0	1,600	50	
90,0	5,5	101,0	3,5	1,900	50	
102,0	5,0	112,0	3,5	2,200	50	
110,0	5,6	121,2	3,0	2,550	30	
127,0	6,5	140,0	2,5	3,200	20	
152,0	7,0	166,0	2,0	4,300	4 / 20	