


Sprayfire
Visokotlačno crijevo višestruke namjene


Visokotlačno crijevo višestruke namjene

Za vatrogasnu opremu, prskalice za zaštitu u agrikulturi, dušik "Waterjetting" . ARMIDE (Twaron) struktura sprečava uvijanje crijeva i olakšava namatanje na vitlo.

Radni tlak:	60 bara
Rasprskavajući tlak:	180 bara
Radna temperatura:	od -20 C° do +70 C°
Unutarnji sloj:	NBR/PVC, crne boje, glatko
Vanjski sloj:	PU/PVC, crne boje, glatko

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Kg/m	Dužina mtr.	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	težina	Rola	Šifra	Kune
10,0	4,50	19,0	0,290	100		
13,0	5,50	24,0	0,470	100		
19,0	6,00	31,0	0,570	60/90		
25,0	6,50	38,0	0,900	60		

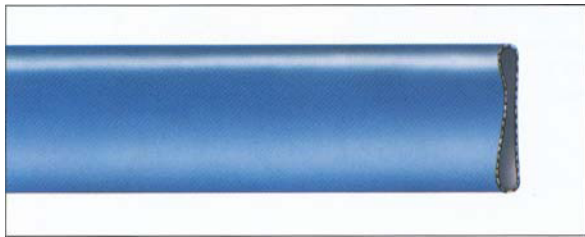Eurolon®
Vinil crijevo za pražnjenje i lako rukovanje


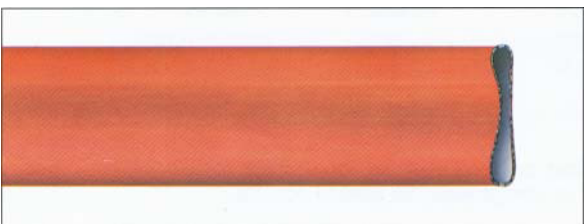
Namijenjeno za navodnjavanje u agrikulturi, za lako i brzo pražnjenje ili punjenje.

Radni tlak:	10 bara
Rasprskavajući tlak:	40 bara
Radna temperatura:	od -10 C° do +60 C°
Unutarnji sloj:	PVC, crne boje, glatko
Vanjski sloj:	PVC, plave boje, glatko

Unutarnji -Ø	PN / bara pri 20°C	Kg/m	Dužina mtr.	Art-Br	Cijena
mm	bara	težina	Rola	Šifra	Kune
1"	7,00	0,165	50		
1-1/4"	7,00	0,200	100		
1-1/2"	7,00	0,230	100		
2"	7,00	0,333	100		
2-1/2"	7,00	0,430	100		
3"	6,00	0,570	100		
4"	6,00	0,865	100		
5"	6,00	1,080	50		
6"	6,00	1,482	50		
8"	4,00	2,020	50		

PYROFLAT® ACC. prEN 1924
Vatrogasno crijevo (crveno)

Vatrogasno crijevo (bijelo) mogućnost isporuke po narudžbi



Sa velikom otpornošću na fizička oštećenja i potpuna mogućnost namatanja.

Standard:	prEN 1924
Rasprskavajući tlak:	
Radna temperatura:	
Unutarnji sloj:	sintetička guma, crne boje
Vanjski sloj:	presvučeno poliuretanom u radi bolje otpornosti na trošenje i vremenske utjecaje

Unutarnji -Ø	PN / bara pri 20°C	Kg/m	Dužina mtr.	Art-Br	Cijena
mm	PN / bara	težina	Rola	Šifra	Kune
38	50,00	0,220	20 / 30 / 50 / 100		
50	50,00	0,290	20 / 30 / 50 / 100		
63	50,00	0,390	20 / 30 / 50 / 100		
75	50,00	0,470	20 / 30 / 50 / 100		
102	35,00	0,570	20 / 30 / 50 / 100		

Agriflat
Vatrogasno crijevo, crijevo za vodu i zrak


Vatrogasno crijevo, crijevo za vodu i zrak

također za drenažu i u irigaciji. Otporno na ulje, gorivo, kiseline.

Poliester/poliamidna vlakna visoke čvrstoće. Otporna na vremenske utjecaje, zauzima mali prostor, lako za rukovanje.

Struktura: Visoko kvalitetni NBR / PVC, uprešan sa tekstilom u procesu ekstrudiranja. Vanjski sloj ima dužinski rebrasti uzorak koji služi kao zaštita, te omogućava bolju otpornost na trošenje.

Posebna izrada: Agriflat / **PU** krajnje otporan na trošenje

Radna temperatura: od -20°C do +100°C

Mjere: do 305 mm

Dužina Role: mogućnost isporuke prema zahtjevu i do 200m

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	PN / bara pri 20°C	PB/bar	Kg/m	Dužina m	Cijena
mm	mm	bara	doz. Tlak	težina	Rola	Kune
19,00	2,0	30,0	75	0,160	20 / 100	
25,00	2,0	30,0	75	0,180	20 / 100	
32,00	2,0	20,0	50	0,230	20 / 100	
38,00	2,0	20,0	50	0,280	20 / 100	
52,00	2,2	20,0	50	0,400	20 / 100	
65,00	2,2	20,0	50	0,510	20 / 100	
75,00	2,5	20,0	50	0,680	20 / 100	
90,0	2,80	20,0	50	0,900	20 / 100	
102,0	2,80	20,0	50	1,000	20 / 100	
127,0	3,00	16,0	40	1,400	20 / 100	
152,0	3,00	14,0	35	1,700	20 / 50	

Inducord® / stakleno vlakno
Toplinski izolirano crijevo izvana


Toplinski otporno crijevo za rashladni sustav, sa vanjskim slojem od staklenih vlakana. Crijevo za vodu sa zaštitom od utjecaja visokih temperatura, za peći za taljenje, željezare, tvornice stakla, rad na terenu gdje se javljaju utjecaji visokih temperatura okoline.

Radni tlak: 20 bara

Rasprskavaluči tlak: 60 bara

Radna temperatura: do + 100°C voda,

do + 450°C toplina vanjskog zračenja

Unutarnji sloj: EPDM, bijele boje, električki izolirano, glatko

Vanjski sloj: Oplet od staklenih vlakana, bijele boje

Ojačanje: Tekstilna vlakna

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina m	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
13,00	6,0	25,0	40		
19,00	6,0	31,0	40		
25,00	7,0	39,0	40		
32,00	8,0	48,0	40		
38,00	10,0	58,0	40		
40,00	8,5	57,0	40		
42,00	9,0	60,0	40		
45,0	8,50	62,0	40		
50,0	10,00	70,0	40		
76,0	10,00	96,0	40		

Inducord® / TC
Crijevo za čišćenje tankova


Dizajnirano za čišćenje tankova upotrebom okretne glave. Zbog specijalne izrade crijeva ne dolazi do njegovog rastezanja prilikom rada. Crijevo je označeno žutim prstenom svakih 5 metara.

Radni tlak:	20 bar
Rasprskavajući tlak:	60 bar
Radna temperatura:	od -30°C do +95°C
Unutarnji sloj:	EPDM, crno, glatko
Vanjski sloj:	Sintetička guma, crno, glatko
Umetci:	Pojačano tekstilno pletivo i dvije žice

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina m	Kg / m	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	težina	Šifra	Kune
38,0	8,00	54,0	60	1,55		
51,0	8,00	67,0	60	1,90		

Dehatherm®
Crijevo za višestruku namjenu.


Za vodu, zrak, mineralna ulja i masti (do 40°)c, aromata).
Oznaka: DEHATHERM® 10 BAR - < 106 f2 M

Radni tlak:	10 bara
Rasprskavajući tlak:	30 bara
Radna temperatura:	od -20°C do +80°C, za vodu, kratkoročno do +120°C
Unutarnji sloj:	NBR, crne boje, glatko
Vanjski sloj:	CR, smeđe boje, otporan na trošenje
Električni otpor:	< 106 Ω

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina m	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
10,0	5,00	20,0	40		
13,0	5,00	23,0	40		
19,0	5,00	29,0	40		
22,0	5,00	32,0	40		
25,0	5,00	35,0	40		
28,0	5,00	38,0	40		
30,0	5,50	41,0	40		
32,0	6,00	44,0	40		
40,0	7,00	54,0	40		
42,0	8,00	58,0	40		
45,0	8,00	61,0	40		
50,0	9,00	68,0	40		
60,0	10,00	80,0	40		
80,0	11,00	102,0	40		
90,0	11,00	112,0	10		

Inducorde / Lancia
Industrijsko crijevo za vodu sa koničnim završetkom


Za čišćenje podova i brodskih paluba.


Konični završetak se lako zatvori rukom što omogućava laku regulaciju

Radni tlak:	10 bara
Rasprskavajući tlak:	30 bara
Radna temperatura:	od -20°C do +80°C
Unutarnji sloj:	Sintetička guma, crno, glatko
Vanjski sloj:	Sintetička guma, crno, glatko

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina m	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
38,0	6,00	50,00	15 / 20 / 25		

Armoflex

Termoplastično crijevo za usis i tlak

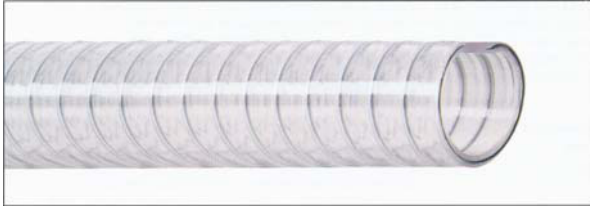


Za vodu, pitku vodu, mulj, gnojivo, industrijska čišćenja i sl., pri težim radnim zahtjevima. Vrlo flek i otporna na spljoštavanje, netoksična (bez kadmija i olova).

Vakum: 0,9 bara
 Radna temperatura: od -15°C do +60°C
 Struktura: termoplastična, transparentna boja, glatka sa met spiralom
 U ponudi također: **Armoflex / oil** (ulje)
Armoflex / PU ekstremno otporan na trošenje

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	PN / bara pri 20°C	Kg/m	Dužina m	Cijena
mm	mm	mm	doz. Tlak	težina	Rola	Kune
10,0	3,0	16,0	10,0	0,180	30	
12,0	3,0	18,0	9,0	0,190	30	
14,0	3,0	20,0	9,0	0,230	30	
16,0	3,0	22,0	9,0	0,260	30	
18,0	3,5	25,0	8,0	0,300	30	
20,0	3,5	27,0	8,0	0,340	30	
25,0	4,0	33,0	8,0	0,520	30	
32,0	4,0	40,0	8,0	0,660	30	
38,0	4,5	47,0	7,0	0,800	30	
40,0	5,0	50,0	7,0	0,950	30	
45,0	5,0	55,0	6,0	1,150	30	
51,0	5,5	62,0	5,0	1,350	30	
60,0	6,0	72,0	5,0	1,750	30	
63,0	6,0	75,0	5,0	1,800	30	
76,0	6,5	89,0	4,0	2,300	30	
80,0	6,5	93,0	4,0	2,580	30	
90,0	7,0	104,0	4,0	2,950	20	
102,0	7,5	117,0	3,0	3,750	20	
127,0	8,0	143,0	3,0	4,800	20	
152,0	9,0	170,0	2,0	6,500	20	

Calorform

Crijevo za vodu

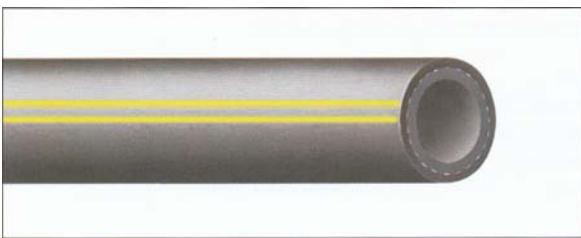

Gumeno crijevo za vruću vodu, crni glatki EPDM, sa žutom trakom po dužini, otporan na atmosferske utjecaje.

Radni tlak: 15 bara
 Rasprskavajući tlak: 45 bara
 Radna temperatura: od -40 C° do +100 C°
 Unutarnji sloj: EPDM, crne boje, glatko
 Vanjski sloj: EPDM, crne boje, glatko sa dvije žute crte po dužini

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Kg/m	Dužina mtr.	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	težina	Rola	Šifra	Kune
10,0	3,50	17,0	0,200	40		
13,0	3,50	20,0	0,240	40		
16,0	3,50	23,0	0,280	40		
19,0	3,75	26,5	0,330	40		
25,0	4,00	33,0	0,450	40		

Inducord®
Crijevo za vodu za industrijsku primjenu

Namijenjeno za industrijsku vodu, gnoj, otpadne vode.



Radni tlak: 10 bar (L.W. 254 mm 6 bar)
 Rasprskavajući tlak: 30 bar (L.W. 254 mm 18 bar)
 Radna temperatura: od -30°C do +80°C
 Unutarnji sloj: SBR, crne boje, glatko
 Vanjski sloj: SBR, crne boje, uzorak materijala

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina m	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
22,0	4,00	30,00	40		
25,0	5,00	35,00	40		
28,0	5,00	38,00	40		
32,0	5,50	43,00	40		
35,0	5,50	46,00	40		
38,0	6,00	50,00	40		
40,0	5,50	53,00	40		
42,0	5,50	55,00	40		
45,0	7,00	59,00	40		
48,0	6,50	61,00	40		
50,0	7,00	64,00	40		
60,0	7,00	74,00	40		
63,0	8,00	79,00	40		
70,0	7,00	84,00	40		
76,0	7,00	90,00	40		
80,0	8,00	96,00	40		
90,0	8,00	106,00	40		
102,0	8,00	118,00	40		
110,0	9,00	128,00	20		
127,0	9,00	145,00	20		
152,0	11,00	174,00	20		
203,0	11,00	225,00	20		
254,0	10,50	275,00	10		