

## Sprayfire

## Visokotlačno crijevo višestruke namjene



Visokotlačno crijevo višestruke namjene

Za vatrogasnu opremu, prskalice za zaštitu u agrikulturi, dušik "Waterjetting" . ARMIDE (Twaron) struktura sprečava uvijanje crijeva i olakšava namatanje na vitlo.

Radni tlak:	60 bara
Rasprskavajući tlak:	180 bara
Radna temperatura:	od -20 C° do +70 C°
Unutarnji sloj:	NBR/PVC, crne boje, glatko
Vanjski sloj:	PU/PVC, crne boje, glatko

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Kg/m	Dužina mtr.	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	težina	Rola	Šifra	Kune
10,0	4,50	19,0	0,290	100		
13,0	5,50	24,0	0,470	100		
19,0	6,00	31,0	0,570	60/90		
25,0	6,50	38,0	0,900	60		

## Eurolon®

## Vinil crijevo za pražnjenje i lako rukovanje



Namijenjeno za navodnjavanje u agrikulturi, za lako i brzo pražnjenje ili punjenje.

Radni tlak:	10 bara
Rasprskavajući tlak:	40 bara
Radna temperatura:	od -10 C° do +60 C°
Unutarnji sloj:	PVC, crne boje, glatko
Vanjski sloj:	PVC, plave boje, glatko


Unutarnji -Ø	PN / bara pri 20°C	Kg/m	Dužina mtr.	Art-Br	Cijena
mm	bara	težina	Rola	Šifra	Kune
1"	7,00	0,165	50		
1-1/4"	7,00	0,200	100		
1-1/2"	7,00	0,230	100		
2"	7,00	0,333	100		
2-1/2"	7,00	0,430	100		
3"	6,00	0,570	100		
4"	6,00	0,865	100		
5"	6,00	1,080	50		
6"	6,00	1,482	50		
8"	4,00	2,020	50		

## PYROFLAT® ACC. prEN 1924

## Vatrogasno crijevo (crveno)

Vatrogasno crijevo (bijelo) mogućnost isporuke po narudžbi

Sa velikom otpornošću na fizička oštećenja i potpuna mogućnost namatanja.

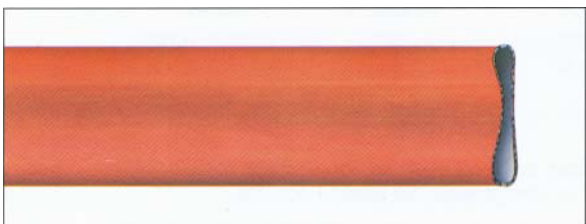

Standard:	prEN 1924
Rasprskavajući tlak:	
Radna temperatura:	
Unutarnji sloj:	sintetička guma, crne boje
Vanjski sloj:	presvučeno poliuretanom u radi bolje otpornosti na trošenje i vremenske utjecaje

Unutarnji -Ø	PN / bara pri 20°C	Kg/m	Dužina mtr.	Art-Br	Cijena
mm	PN / bara	težina	Rola	Šifra	Kune
38	50,00	0,220	20 / 30 / 50 / 100		
50	50,00	0,290	20 / 30 / 50 / 100		
63	50,00	0,390	20 / 30 / 50 / 100		
75	50,00	0,470	20 / 30 / 50 / 100		
102	35,00	0,570	20 / 30 / 50 / 100		







**Inducord®**
**Crijevo za vodu za industrijsku primjenu**

Namijenjeno za industrijsku vodu, gnoj, otpadne vode.



Radni tlak: 10 bar (L.W. 254 mm 6 bar)  
 Rasprskavajući tlak: 30 bar (L.W. 254 mm 18 bar)  
 Radna temperatura: od -30°C do +80°C  
 Unutarnji sloj: SBR, crne boje, glatko  
 Vanjski sloj: SBR, crne boje, uzorak materijala

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Dužina m	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	Rola	Šifra	Kune
22,0	4,00	30,00	40		
25,0	5,00	35,00	40		
28,0	5,00	38,00	40		
32,0	5,50	43,00	40		
35,0	5,50	46,00	40		
38,0	6,00	50,00	40		
40,0	5,50	53,00	40		
42,0	5,50	55,00	40		
45,0	7,00	59,00	40		
48,0	6,50	61,00	40		
50,0	7,00	64,00	40		
60,0	7,00	74,00	40		
63,0	8,00	79,00	40		
70,0	7,00	84,00	40		
76,0	7,00	90,00	40		
80,0	8,00	96,00	40		
90,0	8,00	106,00	40		
102,0	8,00	118,00	40		
110,0	9,00	128,00	20		
127,0	9,00	145,00	20		
152,0	11,00	174,00	20		
203,0	11,00	225,00	20		
254,0	10,50	275,00	10		