

Calorform

Crijevo za vodu



Gumeno crijevo za vruću vodu, crni glatki EPDM, sa žutom trakom po dužini, otporan na atmosferske utjecaje.

Radni tlak:	15 bara
Rasprskavajući tlak:	45 bara
Radna temperatura:	od -40 C° do +100 C°
Unutarnji sloj:	EPDM, crne boje, glatko
Vanjski sloj:	EPDM, crne boje, glatko sa dvije žute crte po dužini

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Kg/m	Dužina mtr.	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	težina	Rola	Šifra	Kune
10,0	3,50	17,0	0,200	40		
13,0	3,50	20,0	0,240	40		
16,0	3,50	23,0	0,280	40		
19,0	3,75	26,5	0,330	40		
25,0	4,00	33,0	0,450	40		

Python žuti

Crijevo višestruke namjene




Namijenjeno za vodu i neagresivne medije, morsku vodu. Crijevo ima dobra kemijska svojstva, fleksibilnost, i ne ostavlja trag. Otporan na atmosferske utjecaje. Faktor sigurnosti 4:1

Radni tlak:	15 bara
Rasprskavajući tlak:	65 bara
Radna temperatura:	od -40 C° do +110 C°
Unutarnji sloj:	EPDM, crne boje, glatko, elektro provodljiv
Vanjski sloj:	EPDM, žute boje glatki, otporan na atmosferske utjecaje

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	Kg/m	Dužina mtr.	Art-Br	Cijena
mm	mm	mm	težina	Rola	Šifra	Kune
13,0	5,00	23,0	0,410	40		
16,0	5,50	27,0	0,550	40		
19,0	5,50	30,0	0,630	40		
25,0	6,00	37,0	0,880	40		
32,0	6,00	44,0	0,980	40		
38,0	7,00	52,0	1,350	40		

Trix / Rotstrahl®

Crijevo višestruke namjene

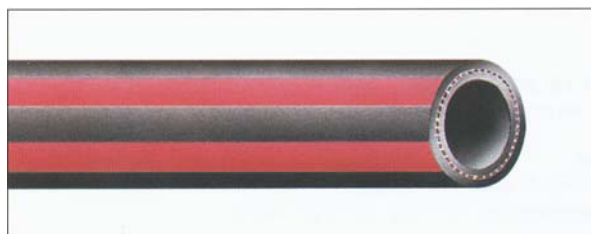

Za opću namjenu u industriji, agrikulturi, graditeljstvu, rudnicima, brodogradnji.

Radna temperatura:	od -40°C do +120°C
Unutarnji sloj:	Sintetička guma, crno, glatko
Vanjski sloj:	sintetička guma, crvene/crne boje iscertano po dužini, glatko

Unutarnji -Ø	Stjenka-Ø	Vanjski-Ø	PN / bara pri 20°C	Kg/m	Dužina m	Cijena
mm	mm	bara	doz. Tlak	težina	Rola	Kune
13,00	3,0	19,0	20	0,250	40	
16,00	3,5	23,0	20	0,330	40	
19,00	4,0	27,0	20	0,440	40	
25,00	4,5	34,0	20	0,580	40	
32,00	5,5	43,0	15	0,870	40	
38,0	6,00	50,0	15	1,100	40	
50,0	7,00	64,0	10	1,560	40	